

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

SU-SP-PF

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE: 1

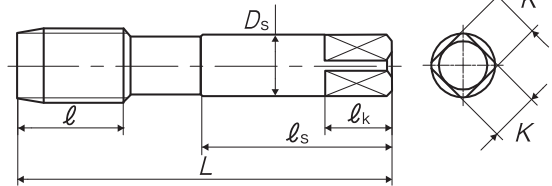

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用													
PF 1/8-28	II	SYPF022GEX	2.5P	9.728	59	15	34	8	6	9	3	1	¥ 3,580*
PF 1/4-19	II	SYPF042GEX	2.5P	13.157	67	19	37	11	9	12	3	1	¥ 5,180*
PF 3/8-19	II	SYPF062GEX	2.5P	16.662	75	21	42	14	11	14	3	1	¥ 8,550*
PF 1/2-14	II	SYPF082GEX	2.5P	20.955	87	26	47	18	14	17	4	1	¥ 14,000*
PF 3/4-14	II	SYPF122GEX	2.5P	26.441	96	28	53	23	17	20	4	1	¥ 22,700*
PF 1 -11	II	SYPF162GEX	2.5P	33.249	109	33	60	26	21	24	4	1	¥ 42,400*

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムスレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)

⑫ 精機類 (医療用手術具)