

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

SU-SP-PF

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイralタップ



仕様特長



被加工材とタッピング速度


低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	~5 (m/min)

■加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したスパイralタップです。

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用													
PF 1/8-28	II	SYPF022GEX	2.5P	9.728	59	15	34	8	6	9	3	1	¥ 4,090 *
PF 1/4-19	II	SYPF042GEX	2.5P	13.157	67	19	37	11	9	12	3	1	¥ 5,910 *
PF 3/8-19	II	SYPF062GEX	2.5P	16.662	75	21	42	14	11	14	3	1	¥ 9,750 *
PF 1/2-14	II	SYPF082GEX	2.5P	20.955	87	26	47	18	14	17	4	1	¥ 16,000 *
PF 3/4-14	II	SYPF122GEX	2.5P	26.441	96	28	53	23	17	20	4	1	¥ 25,500 *
PF 1 -11	II	SYPF162GEX	2.5P	33.249	109	33	60	26	21	24	4	1	¥ 47,500 *

TYPE: 1

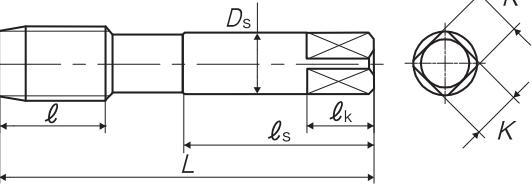

スパイralタップ
(1)
(通り穴用)

スパイralタップ
(通り穴用)
(2)

ボイントタップ
(通り穴用)
(3)

ハンドタップ
(4)

超硬タップ
(5)

ロールタップ
(6)

特
殊
ね
じ
ツ
ル
(7)

管
用
タ
ッ
プ
(8)

ペ
リ
カ
ル
カ
ツ
タ
ン
ド
ミ
(9)

ダ
イ
ス
(10)

セ
ン
タ
工
具
(11)

医
精
療
機
用
手
術
具
(12)