

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

SU-SP-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)
--	---	---	--------------------------------------	---

TYPE: 1

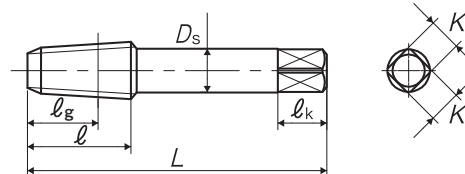

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SYPT022GEX	2P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 4,930*
PT 1/4-19	II	SYPT042GEX	2P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	1	¥ 7,070*
PT 3/8-19	II	SYPT062GEX	2P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	1	¥ 11,700*
PT 1/2-14	II	SYPT082GEX	2P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	1	¥ 19,100*
PT 3/4-14	II	SYPT122GEX	2P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	1	¥ 30,900*
PT 1 -11	II	SYPT162GEX	2P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	1	¥ 57,000*
PT 1 1/4-11	II	SYPT202GEX	2P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	1	¥ 86,100*
PT 1 1/2-11	II	SYPT242GEX	2P	47.803	110	45	32	38	29	32	6	1	¥ 121,000*
PT 2 -11	II	SYPT322GEX	2P	59.614	120	50	35	46	35	38	6	1	¥ 196,000*

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (筒易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミアムフレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ (医療用手術具)