

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル

⑫ 医療用手術具

JIS

⑧-49



SU-SP-S-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形



仕様特長




■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)
--------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------

TYPE: 1

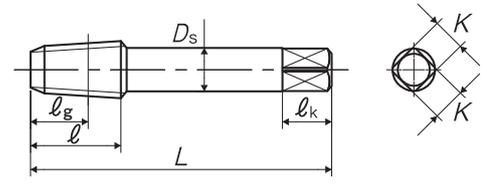

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	SYPT022GEXS	2P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 5,630*
PT 1/4-19	II	SYPT042GEXS	2P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 8,060*
PT 3/8-19	II	SYPT062GEXS	2P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 13,400*
PT 1/2-14	II	SYPT082GEXS	2P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 21,800*
PT 3/4-14	II	SYPT122GEXS	2P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	¥ 34,700*
PT 1 -11	II	SYPT162GEXS	2P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	1	¥ 63,900*
PT 1 1/4-11	II	SYPT202GEXS	2P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	1	¥ 96,500*
PT 1 1/2-11	II	SYPT242GEXS	2P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	6	1	¥ 136,000*
PT 2 -11	II	SYPT322GEXS	2P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	6	1	¥ 220,000*