

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

①

スパイラルタップ
(止り穴用)

②

スパイラルタップ
(通り穴用)

③

ポイントタップ
(通り穴用)

④

ハンドタップ

⑤

超硬タップ

⑥

ローレルタップ

⑦

特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧

管用タップ

⑨

ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩

ダイス

⑪

センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫

精機類ノ
医療用手術具

NZ

SU2-SP G



管用平行ねじ用難削ステンレス鋼用スパイラルタップ

仕様特長




■SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~20 (m/min)	5~20 (m/min)	5~20 (m/min)	5~20 (m/min)	5~15 (m/min)

TYPE: 1

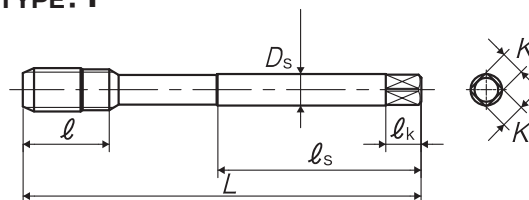

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	SVG0020GEXJ	3P	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	SVG0040GEXJ	3P	100	21	51	11	9	12	4	1
G 3/8-19	-	SVG0060GEXJ	3P	100	21	51	12	9	12	4	1
G 1/2-14	-	SVG0080GEXJ	3P	125	24	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	-	SVG0120GEXJ	3P	140	27	71	20	16	19	4	1

DIN

⑧-69

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。