

# ① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	ℓ <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカタノプレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル / センタ工具
- ⑫ 精機類 / 医療用手術具



## SU2-SP

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ



### 仕様特長


HSS

OX

■ SUS316やSUS317等のステンレス鋼への止り穴加工に最適な難削ステンレス鋼用スパイラルタップです。

### 被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels
<b>5~20</b> (m/min)	<b>5~20</b> (m/min)	<b>5~20</b> (m/min)	<b>5~20</b> (m/min)	<b>5~15</b> (m/min)

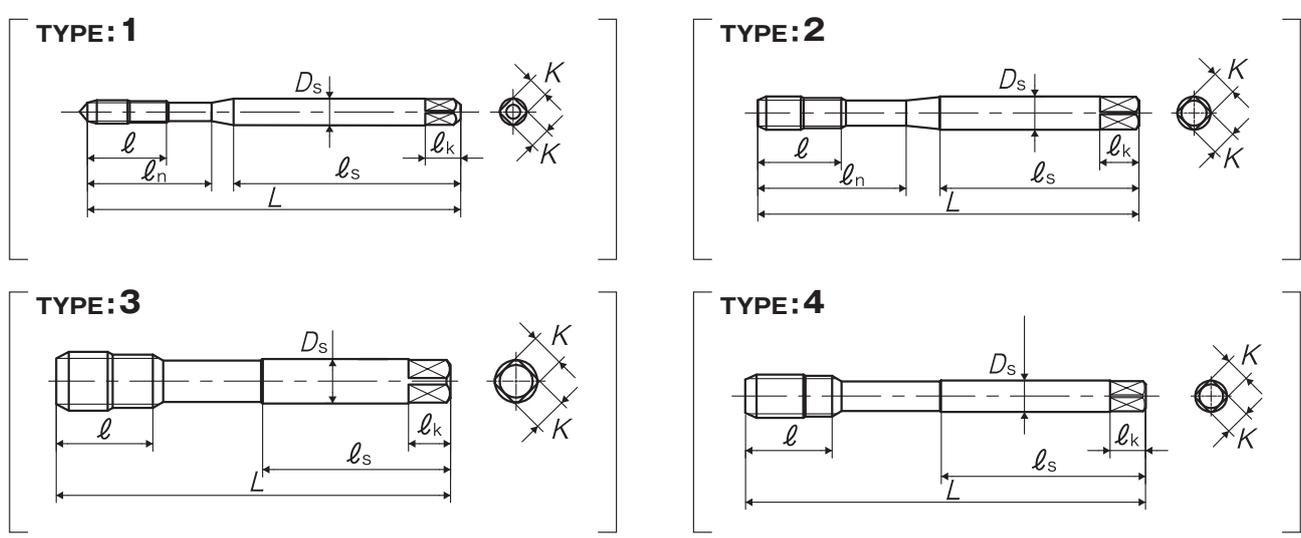

品区: 1D (G=1H)

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	ℓ <sub>s</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2	SD3.0GAGEXJ	3P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2	SD4.0IAGEXJ	3P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	SD5.0KAGEXJ	3P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	SD6.0MAGEXJ	3P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2	SD8.0NAGEXJ	3P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2	SD010OAGEXJ	3P	100	23	39	52.5	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2	SG012PAGEXJ	3P	110	26	-	56	9	7	10	4	3
M14 × 2	ISO2	SG014QAGEXJ	3P	110	26	-	56	11	9	12	4	3
M16 × 2	ISO2	SG016QAGEXJ	3P	110	26	-	56	12	9	12	4	3
M18 × 2.5	ISO2	SG018RAGEXJ	3P	125	33	-	64	14	11	14	4	3
M20 × 2.5	ISO2	SG020RAGEXJ	3P	140	33	-	71	16	12	15	4	3
M22 × 2.5	ISO2	SG022RAGEXJ	3P	140	33	-	71	18	14.5	17	4	3
M24 × 3	ISO2	SG024SAGEXJ	3P	160	37	-	82	18	14.5	17	4	3



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

1

DIN

スパイラルタップ  
(止り穴用) ①

スパイラルタップ  
(通り穴用) ②

ポイントタップ  
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ  
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター  
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリル  
センタ工具 ⑪

精機類  
医療用手術具 ⑫

DIN

①-128

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用												
G 1/8-28	-	SVG0020GEXJ	3P	90	19	-	46	7	5.5	8	3	4
G 1/4-19	-	SVG0040GEXJ	3P	100	21	-	51	11	9	12	4	4
G 3/8-19	-	SVG0060GEXJ	3P	100	21	-	51	12	9	12	4	4
G 1/2-14	-	SVG0080GEXJ	3P	125	24	-	64	16	12	15	4	4
G 3/4-14	-	SVG0120GEXJ	3P	140	27	-	71	20	16	19	4	4