

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

DIN

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)




UH-CT

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ



仕様特長

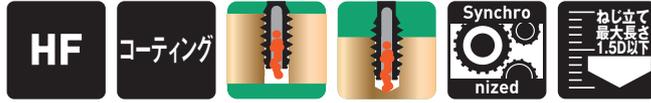

被加工材とタッピング速度




■商品の特長

- [SKD材][プレハードン鋼]50～63 (Max63) HRCのタッピングに最適です。
- 耐摩耗性と耐衝撃性に優れた超微粒超硬合金を採用しています。
- タップ全体の振れ精度とシャンクの真円度を向上させています。
- ねじ加工長は“外径寸法×1.5以下”としており、寿命を考慮し食付きは5Pです。
- 下穴径は6Hめねじ内径最大値を推奨します。


TYPE: 1

YAMAWA

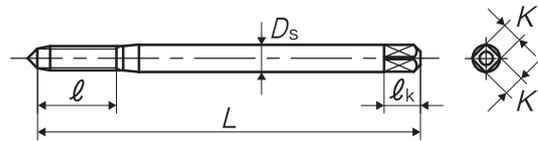


TYPE: 2

YAMAWA

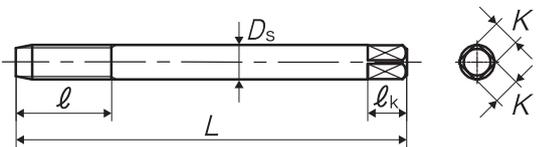

TYPE: 3

DIN376

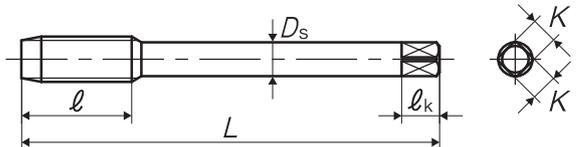

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用										
M3 × 0.5	ISO2X	TD3.0GBBWA5	5P	56	11	3.5	2.7	6	4	1
M4 × 0.7	ISO2X	TD4.0IBBWA5	5P	63	13	4.5	3.4	6	4	1
M5 × 0.8	ISO2X	TD5.0KBBWA5	5P	70	16	6	4.9	8	4	1
M6 × 1	ISO2X	TD6.0MBBWA5	5P	80	19	6	4.9	8	5	1
M8 × 1.25	ISO2X	TD8.0NBBWA5	5P	90	22	8	6.2	9	5	2
M10 × 1.5	ISO2X	TD010OBBWA5	5P	100	24	10	8	11	5	2
M12 × 1.75	ISO2X	TG012PBBWA5	5P	110	29	9	7	10	5	3
M14 × 2	ISO2X	TG014QBBWA5	5P	110	30	11	9	12	6	3
M16 × 2	ISO2X	TG016QBBWA5	5P	110	32	12	9	12	6	3
M18 × 2.5	ISO2X	TG018RBBWA5	5P	125	34	14	11	14	6	3
M20 × 2.5	ISO2X	TG020RBBWA5	5P	140	34	16	12	15	6	3