

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k



ZELX FR

高速用スパイラルタップ

仕様特長







■ 15m/min ~ 25m/minの高速加工用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
15~25 (m/min)	15~25 (m/min)



- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)

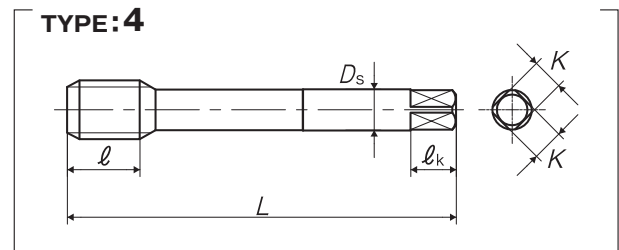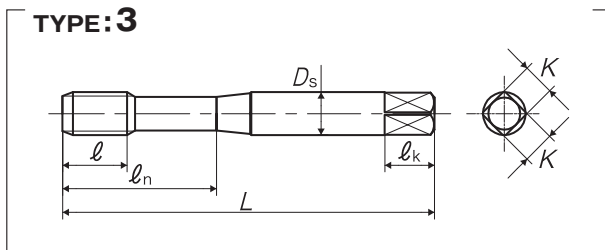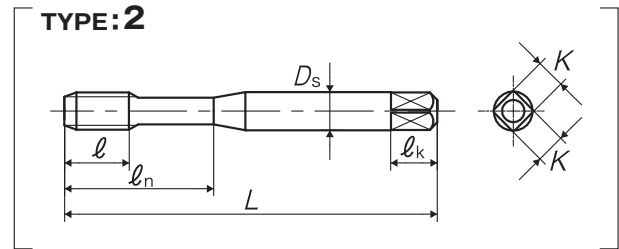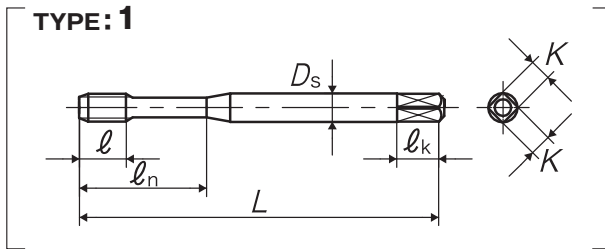

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用											
No.4-40UNC	GH2	Y84401	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.11	0.187	3	1
No.5-40UNC	GH2	Y84403	2.5P	1.937	0.236	0.625	0.141	0.11	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH3	Y84405	2.5P	2	0.276	0.687	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	GH3	Y84407	2.5P	2.125	0.276	0.75	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	GH3	Y84409	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
No.10-32UNF	GH3	Y84410	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	GH3	Y84413	2.5P	2.5	0.433	1	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	Y84414	2.5P	2.5	0.354	1	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	Y84415	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	Y84416	2.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	GH3	Y84417	2.5P	2.937	0.551	1.25	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH3	Y84418	2.5P	2.937	0.394	1.25	0.381	0.286	0.437	3	3
7/16-14UNC	GH3	Y84419	2.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH3	Y84420	2.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
1/2-13UNC	GH3	Y84421	2.5P	3.375	0.63	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH3	Y84422	2.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
5/8-11UNC	GH3	Y84425	2.5P	3.812	0.748	-	0.48	0.36	0.562	3	4

ANSI



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
5/8-18UNF	GH3	Y84426	2.5P	3.812	0.512	-	0.48	0.36	0.562	3	4
3/4-10UNC	GH3	Y84427	2.5P	4.25	0.827	-	0.59	0.442	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH3	Y84428	2.5P	4.25	0.591	-	0.59	0.442	0.687	4	4

1

ANSI

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミクスレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリル
センタ工具 ⑪

精機類
医療用手術具 ⑫

ANSI

①-192