

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	Ds	K	ℓ_k

ANSI

ANSI

ZELX MOLD

難削材用ハンドタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度


調質鋼 Thermal refined steels	工具鋼 Tool steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)
35~45HRC	

■高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35～45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しているハンドタップです。


TYPE:1

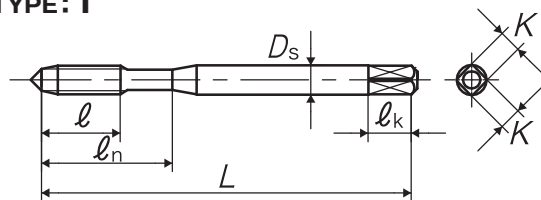


TYPE:2

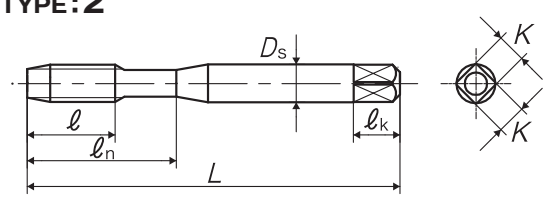

TYPE:3

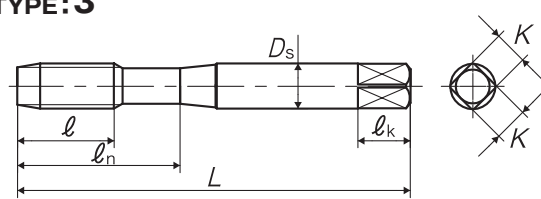

TYPE:4

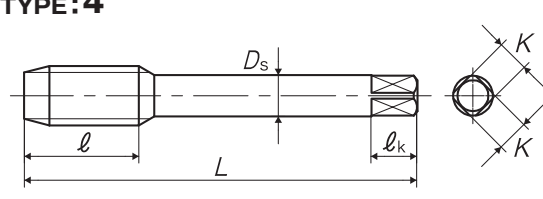

品区:1B

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ_n (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓ_k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用											
No.4-40UNC	GH2	Y89599	5P	1.875	0.335	0.562	0.141	0.11	0.187	3	1
No.5-40UNC	GH2	Y89601	5P	1.937	0.374	0.625	0.141	0.11	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH3	Y89602	5P	2	0.413	0.687	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	GH3	Y89604	5P	2.125	0.453	0.75	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	GH3	Y89606	5P	2.375	0.531	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
No.10-32UNF	GH3	Y89607	5P	2.375	0.531	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	GH3	Y89613	5P	2.5	0.591	1	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	Y89614	5P	2.5	0.591	1	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	Y89615	5P	2.718	0.669	1.125	0.318	0.238	0.375	4	3
5/16-24UNF	GH3	Y89616	5P	2.718	0.669	1.125	0.318	0.238	0.375	4	3
3/8-16UNC	GH3	Y89617	5P	2.937	0.748	1.25	0.381	0.286	0.437	4	3
3/8-24UNF	GH3	Y89618	5P	2.937	0.748	1.25	0.381	0.286	0.437	4	3
7/16-14UNC	GH3	Y89619	5P	3.156	0.866	-	0.323	0.242	0.406	4	4
7/16-20UNF	GH3	Y89620	5P	3.156	0.866	-	0.323	0.242	0.406	4	4
1/2-13UNC	GH3	Y89621	5P	3.375	0.984	-	0.367	0.275	0.437	4	4
1/2-20UNF	GH3	Y89622	5P	3.375	0.984	-	0.367	0.275	0.437	4	4
5/8-11UNC	GH3	Y89625	5P	3.812	1.083	-	0.48	0.36	0.562	4	4
5/8-18UNF	GH3	Y89626	5P	3.812	1.083	-	0.48	0.36	0.562	4	4
3/4-10UNC	GH3	Y89627	5P	4.25	1.201	-	0.59	0.422	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH3	Y89628	5P	4.25	1.201	-	0.59	0.422	0.687	4	4

ANSI

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。