

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

ANSI

ZELX SS NPTF

アメリカドライシール管用テーパねじ用タップ



仕様特長




■ステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、クロムモリブデン鋼などのねじ加工に適したタップです。


被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)	強靱鑄鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)
---	---	--------------------------------------	---	---

TYPE:1

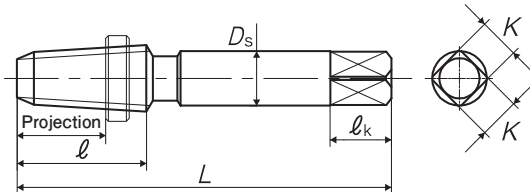

TYPE:2

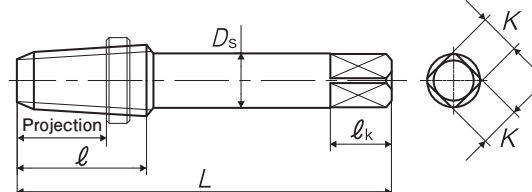

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	Projection (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓ_k (inch)	溝数	TYPE
アメリカドライシール管用テーパねじ用											
1/16-27 NPTF	ANSI G	Y83660	2.5P	2.125	0.687	0.312	0.312	0.234	0.375	4	1
1/8-27 NPTF	ANSI G	Y83661	2.5P	2.125	0.75	0.312	0.437	0.328	0.375	4	1
1/8-27 NPTF	ANSI G	Y83662	2.5P	2.125	0.75	0.312	0.312	0.234	0.375	4	2
1/4-18 NPTF	ANSI G	Y83663	2.5P	2.437	1.062	0.459	0.562	0.421	0.437	4	1
3/8-18 NPTF	ANSI G	Y83664	2.5P	2.562	1.062	0.454	0.7	0.531	0.5	4	1
1/2-14 NPTF	ANSI G	Y83665	2.5P	3.125	1.375	0.579	0.687	0.515	0.625	4	2
3/4-14 NPTF	ANSI G	Y83666	2.5P	3.25	1.375	0.565	0.906	0.679	0.687	4	2
1 -11 1/2 NPTF	ANSI G	Y83667	2.5P	3.75	1.75	0.678	1.125	0.843	0.812	4	2

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具