

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	Ds	K	ℓ_k

1

ANSI

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミタレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪

医療器具
精機類 ⑫

ANSI

①-132

ZELX SS SP 6"

ロングステンレス鋼用スパイラルタップ



仕様特長



■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。

被加工材とタッピング速度


低炭素鋼
Low carbon steels
~10
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
~10
(m/min)


高炭素鋼
High carbon steels
~10
(m/min)

ステンレス鋼
Stainless steels
~10
(m/min)


TYPE:1

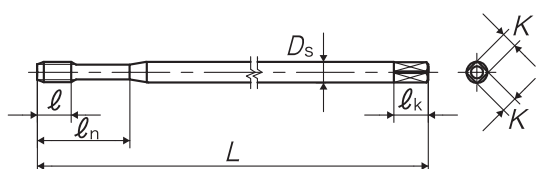


TYPE:2

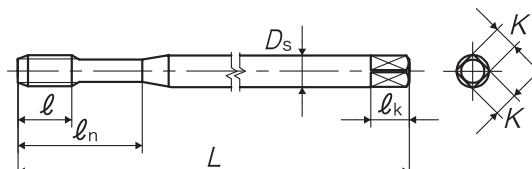

TYPE:3

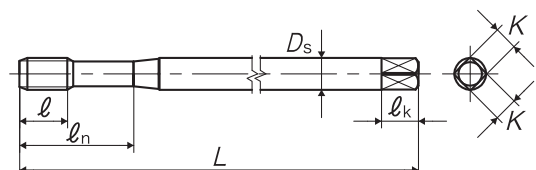

TYPE:4

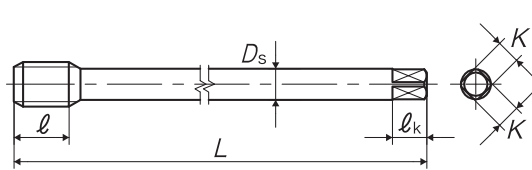

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ_n (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓ_k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用											
No.2-56UNC	GH2	Y84523	2.5P	6	0.157	0.437	0.141	0.11	0.187	2	1
No.3-48UNC	GH2	Y84500	2.5P	6	0.197	0.5	0.141	0.11	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH2	Y84501	2.5P	6	0.236	0.562	0.141	0.11	0.187	2	1
No.6-32UNC	GH3	Y84505	2.5P	6	0.276	0.687	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	GH3	Y84507	2.5P	6	0.276	0.75	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	GH3	Y84509	2.5P	6	0.354	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
No.10-32UNF	GH3	Y84510	2.5P	6	0.276	0.875	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	GH3	Y84513	2.5P	6	0.433	1	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	Y84514	2.5P	6	0.354	1	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	Y84515	2.5P	6	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	Y84516	2.5P	6	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	GH3	Y84517	2.5P	6	0.551	1.25	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH3	Y84518	2.5P	6	0.394	1.25	0.381	0.286	0.437	3	3
7/16-14UNC	GH3	Y84519	2.5P	6	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH3	Y84520	2.5P	6	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
1/2-13UNC	GH3	Y84521	2.5P	6	0.63	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH3	Y84522	2.5P	6	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4