

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

ANSI

ZELX SS SP

ステンレス鋼用スパイラルタップ







仕様特長



■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。

被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels ~10 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~10 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~10 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~10 (m/min)
--	--	---------------------------------------	--

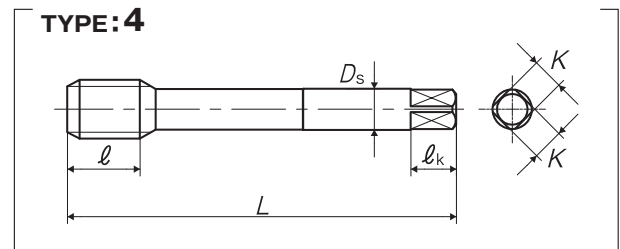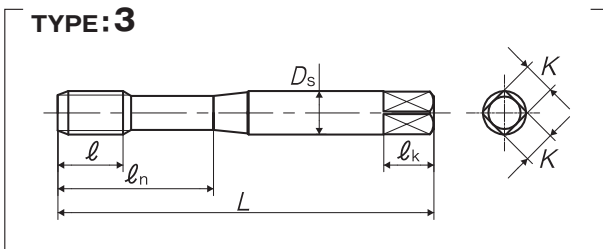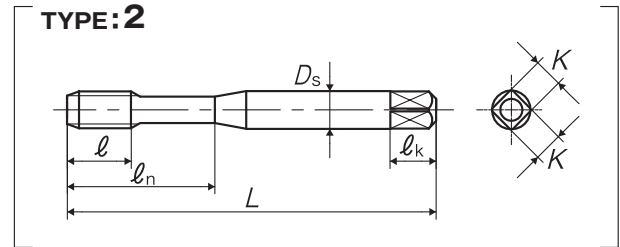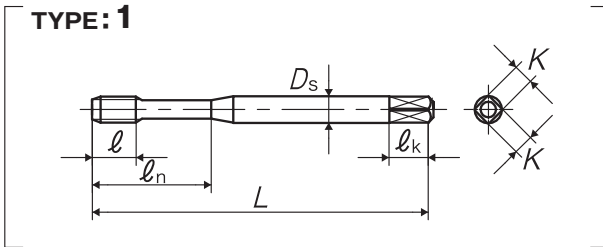

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用											
M3 × 0.5	D3	Y74615	2.5P	1.937	0.197	0.625	0.141	0.110	0.187	3	1
M3 × 0.5	D3	Y74015	1.5P	1.937	0.197	0.625	0.141	0.110	0.187	3	1
M3.5 × 0.6	D4	Y74616	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
M4 × 0.7	D4	Y74617	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
M4 × 0.7	D4	Y74017	1.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
M5 × 0.8	D4	Y74619	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
M5 × 0.8	D4	Y74019	1.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
M6 × 1	D5	Y74620	2.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
M6 × 1	D5	Y74020	1.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
M7 × 1	D5	Y74621	2.5P	2.718	0.433	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1.25	D5	Y74623	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1.25	D5	Y74023	1.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1	D5	Y74622	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1	D5	Y74022	1.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
M10 × 1.5	D6	Y74625	2.5P	2.937	0.512	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 1.5	D6	Y74025	1.5P	2.937	0.512	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 1.25	D5	Y74624	2.5P	2.937	0.472	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカタノ プレミタレミル
- ⑩ 簡易検査ツール 関連商品
- ⑪ ダイス
- ⑫ センタドリル/ センタ工具
- ⑬ 精機類/ 医療用手術具

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

- ANSI
- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカット / プリテーピング / ミル
- ⑩ 簡易検査ツール / 関連商品
- ⑪ ダイス
- ⑫ センタドリル / センタ工具
- ⑬ 精機類 / 医療用手術具

ZELX SS SP ステンレス鋼用スパイラルタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
M10 × 1.25	D5	Y74024	1.5P	2.937	0.472	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
M12 × 1.75	D6	Y74627	2.5P	3.375	0.591	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M12 × 1.75	D6	Y74027	1.5P	3.375	0.591	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M12 × 1.25	D5	Y74626	2.5P	3.375	0.551	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M12 × 1.25	D5	Y74026	1.5P	3.375	0.551	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M14 × 2	D7	Y74629	2.5P	3.593	0.709	-	0.429	0.322	0.500	3	4
M14 × 2	D7	Y74029	1.5P	3.593	0.709	-	0.429	0.322	0.500	3	4
M14 × 1.5	D6	Y74628	2.5P	3.593	0.551	-	0.429	0.322	0.500	3	4
M14 × 1.5	D6	Y74028	1.5P	3.593	0.551	-	0.429	0.322	0.500	3	4
M16 × 2	D7	Y74631	2.5P	3.812	0.709	-	0.480	0.360	0.562	3	4
M16 × 2	D7	Y74031	1.5P	3.812	0.709	-	0.480	0.360	0.562	3	4
M16 × 1.5	D6	Y74630	2.5P	3.812	0.551	-	0.480	0.360	0.562	3	4
M16 × 1.5	D6	Y74030	1.5P	3.812	0.551	-	0.480	0.360	0.562	3	4
M18 × 2.5	D7	Y74633	2.5P	4.031	0.787	-	0.542	0.406	0.625	4	4
M18 × 1.5	D6	Y74632	2.5P	4.031	0.551	-	0.542	0.406	0.625	4	4
M20 × 2.5	D7	Y74635	2.5P	4.468	0.787	-	0.652	0.489	0.687	4	4
M24 × 3	D8	Y74639	2.5P	4.906	0.984	-	0.760	0.570	0.750	4	4
ユニファイねじ用											
No.2-56UNC	GH2	Y84623	2.5P	1.750	0.157	0.437	0.141	0.110	0.187	2	1
No.3-48UNC	GH2	Y84600	2.5P	1.812	0.197	0.500	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH2	Y84601	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH2	Y84001	1.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH3	Y84602	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH3	Y84002	1.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH4	Y84629	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH5	Y84634	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH5	Y84034	1.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-48UNF	GH2	Y84683	2.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.4-48UNF	GH2	Y84083	1.5P	1.875	0.236	0.562	0.141	0.110	0.187	2	1
No.5-40UNC	GH2	Y84603	2.5P	1.937	0.236	0.625	0.141	0.110	0.187	3	1
No.5-40UNC	GH2	Y84003	1.5P	1.937	0.236	0.625	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH2	Y84604	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH2	Y84004	1.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH3	Y84605	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH3	Y84005	1.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH4	Y84636	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH5	Y84635	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH5	Y84035	1.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH6	Y84659	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-32UNC	GH7	Y84665	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-40UNF	GH2	Y84684	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-40UNF	GH2	Y84084	1.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-40UNF	GH3	Y84685	2.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.6-40UNF	GH3	Y84085	1.5P	2.000	0.276	0.687	0.141	0.110	0.187	3	1
No.8-32UNC	GH2	Y84606	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH2	Y84006	1.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH3	Y84607	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH3	Y84007	1.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH4	Y84638	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH5	Y84637	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1

この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

1

ANSI

ZELX SS SP ステンレス鋼用スパイラルタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
No.8-32UNC	GH5	Y84037	1.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH6	Y84660	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-32UNC	GH7	Y84667	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.8-36UNF	GH3	Y84687	2.5P	2.125	0.276	0.750	0.168	0.131	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH2	Y84624	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH3	Y84609	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH3	Y84009	1.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH5	Y84639	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH5	Y84039	1.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH6	Y84690	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-24UNC	GH7	Y84669	2.5P	2.375	0.354	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH2	Y84611	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH3	Y84610	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH3	Y84010	1.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH4	Y84630	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH5	Y84640	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH5	Y84040	1.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH6	Y84662	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.10-32UNF	GH7	Y84670	2.5P	2.375	0.276	0.875	0.194	0.152	0.250	3	1
No.12-24UNC	GH3	Y84688	2.5P	2.375	0.354	0.937	0.220	0.165	0.281	3	1
No.12-28UNF	GH3	Y84689	2.5P	2.375	0.276	0.937	0.220	0.165	0.281	3	1
1/4-20UNC	GH3	Y84613	2.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH3	Y84013	1.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH5	Y84643	2.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH5	Y84043	1.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH7	Y84673	2.5P	2.500	0.433	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	Y84614	2.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	Y84014	1.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH4	Y84631	2.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH5	Y84644	2.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH5	Y84044	1.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH6	Y84664	2.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH7	Y84674	2.5P	2.500	0.354	1.000	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	Y84615	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH3	Y84015	1.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH5	Y84645	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH5	Y84045	1.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH7	Y84675	2.5P	2.718	0.472	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	Y84616	2.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	Y84016	1.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH4	Y84632	2.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH5	Y84646	2.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH5	Y84046	1.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH7	Y84676	2.5P	2.718	0.394	1.125	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	GH3	Y84617	2.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH3	Y84017	1.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH5	Y84647	2.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH5	Y84047	1.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH7	Y84677	2.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH7	Y84077	1.5P	2.937	0.551	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3

スパイラルタップ
(止り穴用) ①スパイラルタップ
(通り穴用) ②ポイントタップ
(通り穴用) ③ハンドタップ
④超硬タップ
⑤ロールタップ
⑥特殊ねじタップ
⑦管用タップ
⑧ヘリカルカタナ
プレタレットミル
⑨簡易検査ツール
関連商品
⑩ダイス
⑪センタドリル
センタ工具
⑫精機類
医療用手術具
⑬

ANSI

①-124

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

ANSI

ZELX SS SP ステンレス鋼用スパイラルタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
3/8-24UNF	GH3	Y84618	2.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH3	Y84018	1.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH4	Y84633	2.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH4	Y84033	1.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH5	Y84648	2.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH5	Y84048	1.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH7	Y84678	2.5P	2.937	0.394	1.250	0.381	0.286	0.437	3	3
7/16-14UNC	GH3	Y84619	2.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-14UNC	GH3	Y84019	1.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-14UNC	GH5	Y84649	2.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-14UNC	GH5	Y84049	1.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-14UNC	GH7	Y84679	2.5P	3.156	0.591	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH3	Y84620	2.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH3	Y84020	1.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH5	Y84650	2.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH5	Y84050	1.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH6	Y84691	2.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH7	Y84680	2.5P	3.156	0.472	-	0.323	0.242	0.406	3	4
1/2-13UNC	GH3	Y84621	2.5P	3.375	0.630	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-13UNC	GH3	Y84021	1.5P	3.375	0.630	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-13UNC	GH5	Y84651	2.5P	3.375	0.630	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-13UNC	GH5	Y84051	1.5P	3.375	0.630	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-13UNC	GH7	Y84681	2.5P	3.375	0.630	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH3	Y84622	2.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH3	Y84022	1.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH5	Y84652	2.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH5	Y84052	1.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH6	Y84692	2.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH7	Y84682	2.5P	3.375	0.472	-	0.367	0.275	0.437	3	4
9/16-12UNC	GH3	Y84653	2.5P	3.593	0.709	-	0.429	0.322	0.500	3	4
9/16-12UNC	GH3	Y84053	1.5P	3.593	0.709	-	0.429	0.322	0.500	3	4
9/16-18UNF	GH3	Y84654	2.5P	3.593	0.512	-	0.429	0.322	0.500	3	4
9/16-18UNF	GH3	Y84054	1.5P	3.593	0.512	-	0.429	0.322	0.500	3	4
9/16-18UNF	GH5	Y84698	2.5P	3.593	0.512	-	0.429	0.322	0.500	3	4
5/8-11UNC	GH3	Y84625	2.5P	3.812	0.748	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-11UNC	GH3	Y84025	1.5P	3.812	0.748	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-11UNC	GH5	Y84655	2.5P	3.812	0.748	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-11UNC	GH5	Y84055	1.5P	3.812	0.748	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-18UNF	GH3	Y84626	2.5P	3.812	0.512	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-18UNF	GH3	Y84026	1.5P	3.812	0.512	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-18UNF	GH5	Y84656	2.5P	3.812	0.512	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-18UNF	GH5	Y84056	1.5P	3.812	0.512	-	0.480	0.360	0.562	3	4
5/8-18UNF	GH7	Y84672	2.5P	3.812	0.512	-	0.480	0.360	0.562	3	4
3/4-10UNC	GH3	Y84627	2.5P	4.250	0.827	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-10UNC	GH3	Y84027	1.5P	4.250	0.827	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-10UNC	GH5	Y84657	2.5P	4.250	0.827	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH3	Y84628	2.5P	4.250	0.591	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH3	Y84028	1.5P	4.250	0.591	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH5	Y84658	2.5P	4.250	0.591	-	0.590	0.442	0.687	4	4
3/4-16UNF	GH7	Y84686	2.5P	4.250	0.591	-	0.590	0.442	0.687	4	4

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカット / プリテーピング / ミル
- ⑩ 簡易検査 / 関連商品
- ⑪ ダイス
- ⑫ センタドリル / センタ工具
- ⑬ 精機類 / 医療用手術具

ANSI



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

1

ANSI

ZELX SS SP ステンレス鋼用スパイラルタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
7/8-9UNC	GH4	Y84695	2.5P	4.687	0.827	-	0.697	0.523	0.750	4	4
7/8-14UNF	GH4	Y84696	2.5P	4.687	0.709	-	0.697	0.523	0.750	4	4
7/8-14UNF	GH6	Y84694	2.5P	4.687	0.709	-	0.697	0.523	0.750	4	4
1 -8UNC	GH4	Y84697	2.5P	5.125	0.984	-	0.800	0.600	0.812	4	4
1 -12UNF	GH4	Y84668	2.5P	5.125	0.709	-	0.800	0.600	0.812	4	4
1 1/8-7UNC	GH6	Y84701	2.5P	5.437	1.181	-	0.896	0.672	0.875	4	4
1 1/8-12UNF	GH5	Y84702	2.5P	5.437	0.787	-	0.896	0.672	0.875	4	4
1 1/4-7UNC	GH6	Y84703	2.5P	5.750	1.181	-	1.021	0.766	1.000	4	4
1 1/4-12UNF	GH5	Y84705	2.5P	5.750	0.787	-	1.021	0.766	1.000	4	4
1 3/8-6UNC	GH6	Y84706	2.5P	6.062	1.575	-	1.108	0.831	1.062	4	4
1 3/8-12UNF	GH5	Y84707	2.5P	6.062	0.787	-	1.108	0.831	1.062	4	4
1 1/2-6UNC	GH6	Y84709	2.5P	6.375	1.575	-	1.233	0.925	1.125	4	4
1 1/2-12UNF	GH5	Y84711	2.5P	6.375	0.787	-	1.233	0.925	1.125	4	4
1 3/4-5UNC	GH7	Y84714	2.5P	7.000	1.772	-	1.430	1.072	1.250	4	4
2 -4 1/2UNC	GH7	Y84715	2.5P	7.625	1.969	-	1.644	1.233	1.375	4	4

スパイラルタップ
(止り穴用) ①スパイラルタップ
(通り穴用) ②ポイントタップ
(通り穴用) ③ハンドタップ
④超硬タップ
⑤ロールタップ
⑥特殊ねじタップ
⑦管用タップ
⑧ヘリカルカタ
ンブレタレット
⑨簡易検査ツール
関連商品
⑩ダイス
⑪センタドリル
⑫精機類
医療用手術具
⑬

ANSI

①-126

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。