

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

2

DIN

ZET-P

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ



仕様特長



■チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

チタン合金
Titanium alloys
5~10
(m/min)

スパイラルタップ
(通り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミタレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪


精機類
医療用手術具 ⑫

DIN


②-28

DIN


TYPE:2

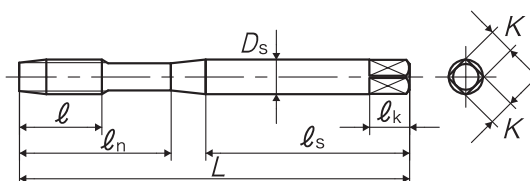

TYPE:1

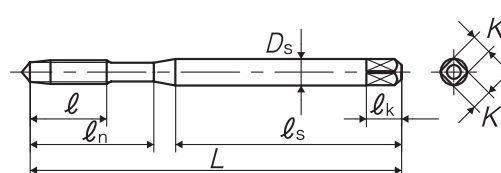

TYPE:3

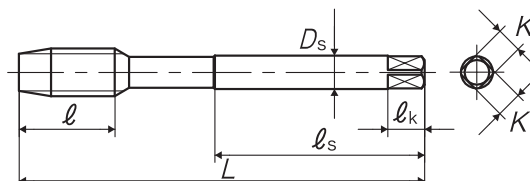

品区:1T

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	LD3.0GBIPN	5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2X	LD4.0IBIPN	5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2X	LD5.0KBIPN	5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2X	LD6.0MBIPN	5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	LD8.0NBIPN	5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M8 × 1	ISO2X	LM8.0MBIPN	5P	90	19	-	46	6	4.9	8	3	3
M10 × 1.5	ISO2X	LD010OBIPN	5P	100	23	39	52.5	10	8	11	3	2
M10 × 1.25	ISO2X	LM010NBIPN	5P	100	23	-	51	7	5.5	8	3	3
M12 × 1.75	ISO2X	LG012PBIPN	5P	110	26	-	56	9	7	10	3	3
M12 × 1.5	ISO2X	LM012OBIPN	5P	100	21	-	51	9	7	10	3	3
M12 × 1.25	ISO2X	LM012NBIPN	5P	100	21	-	51	9	7	10	3	3
M14 × 2	ISO2X	LG014QBIPN	5P	110	26	-	56	11	9	12	3	3
M14 × 1.5	ISO2X	LM014OBIPN	5P	100	21	-	51	11	9	12	3	3
M16 × 2	ISO2X	LG016QBIPN	5P	110	26	-	56	12	9	12	3	3
M16 × 1.5	ISO2X	LM016OBIPN	5P	100	21	-	51	12	9	12	3	3