

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

JIS

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類ノ (医療用手術具)

SP

+SP

プラスシリーズ スパイラルタップ





仕様特長



被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
10~15 (m/min)	10~15 (m/min)

■マシニングセンターの中～高速加工での同期送り加工に適した止り穴加工用スパイラルタップです。

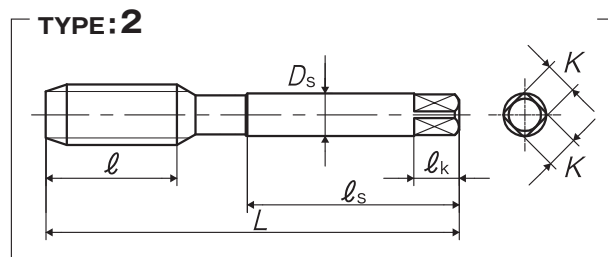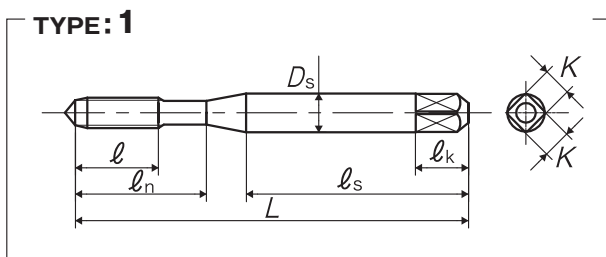

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M2 × 0.4	P1	SNPP2.0E	2.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,350
M2.2 × 0.45	P1	SNPP2.2F	2.5P	42	8.1	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,140
M2.3 × 0.4	P1	SNPP2.3E	2.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,140
M2.5 × 0.45	P1	SNPP2.5F	2.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 1,800
M2.6 × 0.45	P1	SNPP2.6F	2.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 1,800
M3 × 0.5	P1	SNPP3.0G	2.5P	46	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,260
M3.5 × 0.6	P1	SNPP3.5H	2.5P	52	11	16	29	5	4	7	3	1	¥ 1,260
M4 × 0.7	P2	SNPQ4.0I	2.5P	52	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,260
M5 × 0.8	P2	SNPQ5.0K	2.5P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,270
M6 × 1	P2	SNPQ6.0M	2.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,400
M8 × 1.25	P2	SNPQ8.0N	2.5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 1,920
M10 × 1.5	P2	SNPQ10.0O	2.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,440
M10 × 1.25	P2	SNPQ10.0N	2.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 2,440
M12 × 1.75	P2	SNPQ12.0P	2.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 3,460
M12 × 1.25	P2	SNPQ12.0N	2.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 3,460

JIS

Think threads with YAMAWA