

MC-CSLC



超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用
仕様特長



※アイコンについてはP24参照



■“ヘリカル送り”機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ加工が出来ます。また、右ねじ・左ねじのどちらのめねじも加工出来ます。

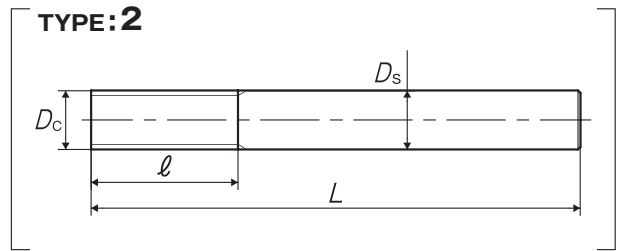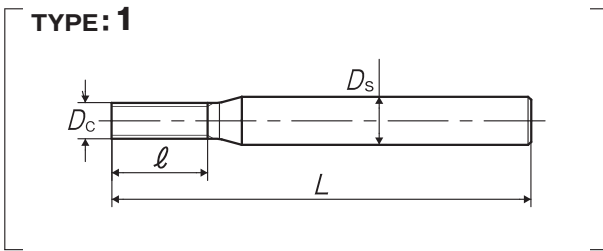

品区: 1L

呼び	商品コード	刃部径 Dc (mm)	ピッチ (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	刃数	最小加工径	形状	在庫
メートルねじ用										
035083N080M	CSLCN3.5K	3.5	0.8	50	8	6	3	5	1	△
035083N075M	CSLCN3.5J	3.5	0.75	50	8	6	3	5	1	△
040123N100M	CSLCN4.0M	4	1	60	12	6	3	6	1	△
060163N125M	CSLCN6.0N	6	1.25	70	16	8	3	8	1	○
060163N100M	CSLCN6.0M	6	1	70	16	8	3	8	1	○
060163N050M	CSLCN6.0G	6	0.5	70	16	8	3	8	1	○
075203N150M	CSLCN7.5O	7.5	1.5	70	20	8	3	10	2	○
075203N125M	CSLCN7.5N	7.5	1.25	70	20	8	3	10	2	△
080203N100M	CSLCN8.0M	8	1	70	20	8	3	12	2	△
080203N050M	CSLCN8.0G	8	0.5	70	20	8	3	12	2	△
090244N175M	CSLCN9.0P	9	1.75	90	24	10	4	12	2	○
090244N125M	CSLCN9.0N	9	1.25	90	24	10	4	12	2	○
100254N200M	CSLCN010Q	10	2	90	25	10	4	14	2	○
100254N150M	CSLCN010O	10	1.5	90	25	10	4	14	2	○
100254N100M	CSLCN010M	10	1	90	25	10	4	14	2	○
100254N050M	CSLCN010G	10	0.5	90	25	10	4	14	2	○
120304N200M	CSLCN012Q	12	2	100	30	12	4	17	2	○
120304N150M	CSLCN012O	12	1.5	100	30	12	4	17	2	○
120304N100M	CSLCN012M	12	1	100	30	12	4	17	2	○
160404N250M	CSLCN016R	16	2.5	110	40	16	4	23	2	○
160404N200M	CSLCN016Q	16	2	110	40	16	4	23	2	○
160404N150M	CSLCN016O	16	1.5	110	40	16	4	23	2	○
200505N300M	CSLCN020S	20	3	140	50	20	5	28	2	○
200505N200M	CSLCN020Q	20	2	140	50	20	5	28	2	○
200505N150M	CSLCN020O	20	1.5	140	50	20	5	28	2	○

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハン
プド

超
硬
ブ

タ
ロー
プル

タ
特殊
検査
ツール

管
用
ブ

カ
ッタ
ル

ダイ
ス

ドリ
ル
タ
穴

工
具
タ
穴

刃部径	全長	刃部の長さ	シャンク径
Dc	L	ℓ	Ds

MC-CSLC



超硬MC-ヘリカルカッター 管用テーパねじ (Rc・PT) 用
仕様特長



※アイコンについてはP24参照



■ “ヘリカル送り” 機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なる、おねじ・めねじ加工が出来ます。また右ねじ・左ねじのどちらも加工出来ます。

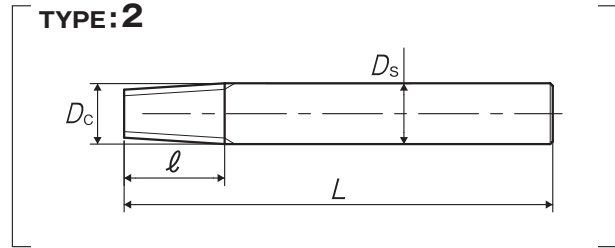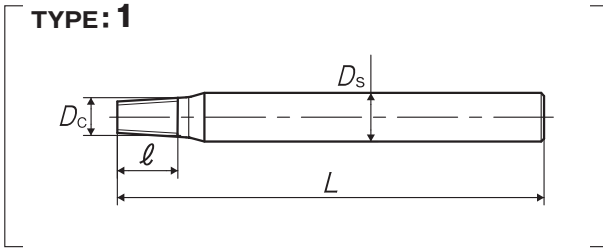

品区: 1L

呼び	商品コード	刃部径 Dc (mm)	山数	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	刃数	加工ねじの呼び	形状	在庫
管用テーパねじ用										
065103X28R	CSLCX6.5KR	6.5	28	70	10	8	3	1/8	1	○
080153X19R	CSLCX8.0-R	8	19	70	15	8	3	1/4・3/8	2	○
120204X14R	CSLCX012QR	12	14	80	20	12	4	1/2・3/4	2	○
160264X11R	CSLCX016UR	16	11	90	26	16	4	1～	2	○
200305X11R	CSLCX020UR	20	11	110	30	20	5	1～	2	○

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プル

特殊
ねじ
検査
ツール

管
用
プ

ヘ
リ
カ
ル

ダ
イス

ド
セ
ン
タ
穴

工
具
タ
穴

JIS
MC-2

MC-CSLC

超硬MC-ヘリカルカッター 管用平行ねじ (G・PF) (Rp・PS) 用



仕様特長



※アイコンについてはP24参照



■ “ヘリカル送り” 機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なる、おねじ・めねじ加工が出来ます。また右ねじ・左ねじのどちらも加工出来ます。

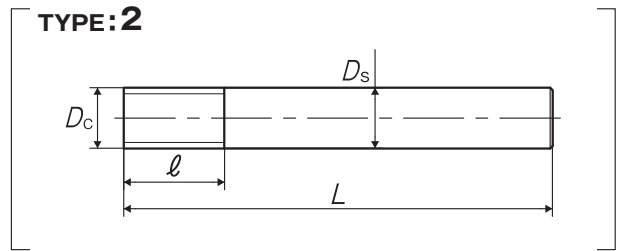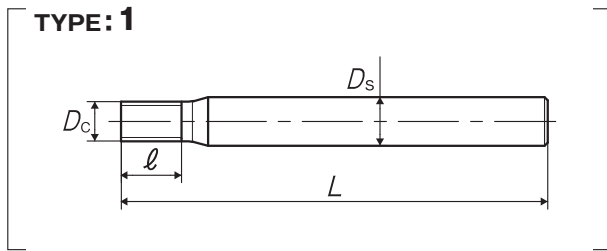

品区: 1L

呼び	商品コード	刃部径 Dc (mm)	山数	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	刃数	加工ねじ の呼び	形状	在庫
管用平行ねじ用										
065103X28G	CSLCX6.5KG	6.5	28	70	10	8	3	1/8	1	○
080153X19G	CSLCX8.0-G	8	19	70	15	8	3	1/4・3/8	2	○
120204X14G	CSLCX012QG	12	14	80	20	12	4	1/2・3/4	2	○
160264X11G	CSLCX016UG	16	11	90	26	16	4	1～	2	○
200305X11G	CSLCX020UG	20	11	110	30	20	5	1～	2	○

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
ドリル

超硬
タップ

タ
ップ
ル

特殊
ねじ
タップ
簡易
検査
ツール

管用
タップ

ヘリカル
カッター

ダイス

ドリル
タ
穴

工
具
タ
穴