

⑥ ロールタップシリーズ

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



N+RS N-RS 非鉄用ロールタップ

仕様特長



被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k




■非鉄金属（アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等）のねじ加工に適したロールタップです。


・呼びにより、商品記号が分けられています。

N+RS	～M6（並目のみ）
N-RS	～M6（並目除く） M7～，U全て


TYPE:1

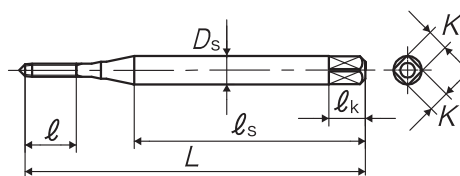


TYPE:2

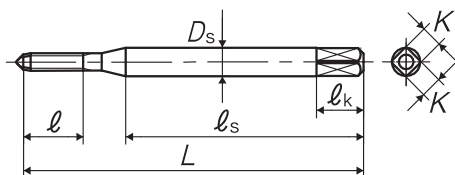


TYPE:3

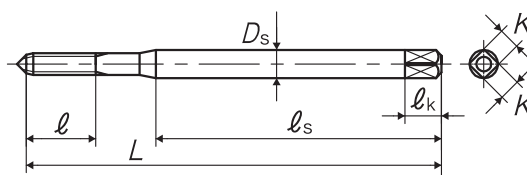


TYPE:4

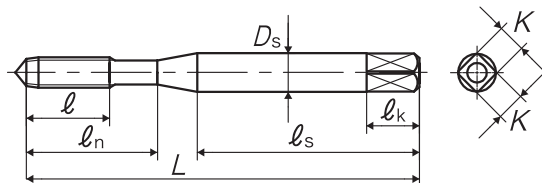


TYPE:5

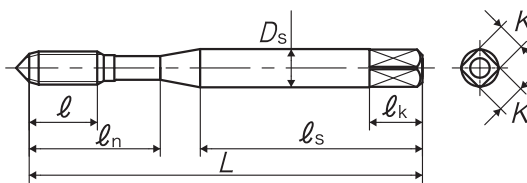

TYPE:6

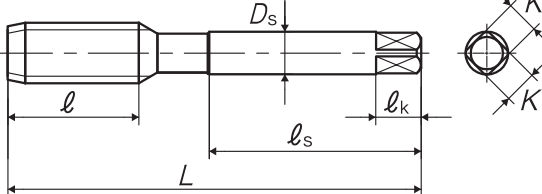

TYPE:7

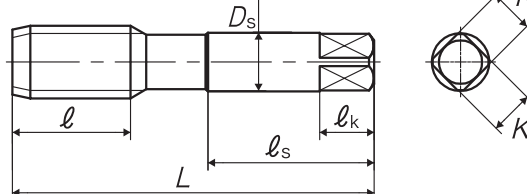

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ
④

超硬タップ
⑤

ロールタップ
⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ
⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス
⑩

センタドリル
工具 ⑪

医療用手術具
精機類 ⑫

JIS

⑥-26

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N+RS 非鉄用ロールタップ

は推奨等級

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M1 × 0.25	G4	NRSP41.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1 × 0.25	G4	NRSP41.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1 × 0.25	G5	NRSP51.0BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060 *
M1 × 0.25	G5	NRSP51.0BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060 *
M1.2 × 0.25	G4	NRSP41.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G4	NRSP41.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G5	NRSP51.2BP	4P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.2 × 0.25	G5	NRSP51.2BB	2P	36	4.5	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 4,060
M1.4 × 0.3	G4	NRSP41.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G4	NRSP41.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G5	NRSP51.4CP	4P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.4 × 0.3	G5	NRSP51.4CB	2P	36	5.4	-	24	3	2.5	5	4	1	¥ 3,320
M1.6 × 0.35	G4	NRSP41.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G4	NRSP41.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G5	NRSP51.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G5	NRSP51.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.6 × 0.35	G6	NRSP61.6DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M1.6 × 0.35	G6	NRSP61.6DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M1.7 × 0.35	G4	NRSP41.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G4	NRSP41.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G5	NRSP51.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G5	NRSP51.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G6	NRSP61.7DP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.7 × 0.35	G6	NRSP61.7DB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170
M1.8 × 0.35	G4	NRSP41.8DP	4P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M1.8 × 0.35	G4	NRSP41.8DB	2P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M1.8 × 0.35	G5	NRSP51.8DP	4P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M1.8 × 0.35	G5	NRSP51.8DB	2P	42	6.3	-	27	3	2.5	5	4	2	¥ 3,170 *
M2 × 0.4	G4	NRSP42.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G4	NRSP42.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G5	NRSP52.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G5	NRSP52.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G6	NRSP62.0EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2 × 0.4	G6	NRSP62.0EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,570
M2.3 × 0.4	G4	NRSP42.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G4	NRSP42.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G5	NRSP52.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G5	NRSP52.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310
M2.3 × 0.4	G6	NRSP62.3EP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310 *
M2.3 × 0.4	G6	NRSP62.3EB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,310 *
M2.5 × 0.45	G5	NRSP52.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G5	NRSP52.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G6	NRSP62.5FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.5 × 0.45	G6	NRSP62.5FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G5	NRSP52.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G5	NRSP52.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G6	NRSP62.6FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960
M2.6 × 0.45	G6	NRSP62.6FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 1,960

※=特定流通品(受注生産品)

Think threads with
YAMAWA

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

N+RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M3 × 0.5	G5	NRSP53.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G5	NRSP53.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G6	NRSP63.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G6	NRSP63.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G7	NRSP73.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G7	NRSP73.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680
M3 × 0.5	G8	NRSP83.0GP	4P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680 *
M3 × 0.5	G8	NRSP83.0GB	2P	46	9	14	26	4	3.2	6	4	4	¥ 1,680 *
M3.5 × 0.6	G5	NRSP53.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
M3.5 × 0.6	G5	NRSP53.5HB	2P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
M3.5 × 0.6	G6	NRSP63.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
M3.5 × 0.6	G6	NRSP63.5HB	2P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790
M3.5 × 0.6	G7	NRSP73.5HP	4P	52	11	16	29	5	4	7	4	4	¥ 1,790 *
M4 × 0.7	G5	NRSP54.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G5	NRSP54.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G6	NRSP64.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G6	NRSP64.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G7	NRSP74.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G7	NRSP74.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680
M4 × 0.7	G8	NRSP84.0IP	4P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680 *
M4 × 0.7	G8	NRSP84.0IB	2P	52	11	17	29	5	4	7	4	4	¥ 1,680 *
M5 × 0.8	G5	NRSP55.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690 *
M5 × 0.8	G5	NRSP55.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690 *
M5 × 0.8	G6	NRSP65.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
M5 × 0.8	G6	NRSP65.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
M5 × 0.8	G7	NRSP75.0KP	4P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
M5 × 0.8	G7	NRSP75.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690
M5 × 0.8	G8	NRSP85.0KB	2P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	4	4	¥ 1,690 *
M6 × 1	G5	NRSP56.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950 *
M6 × 1	G5	NRSP56.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950 *
M6 × 1	G6	NRSP66.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
M6 × 1	G6	NRSP66.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
M6 × 1	G7	NRSP76.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
M6 × 1	G7	NRSP76.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950
M6 × 1	G8	NRSP86.0MP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950 *
M6 × 1	G8	NRSP86.0MB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 1,950 *

N-RS 非鉄用ロールタップ

は推奨等級

品区：1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M2 × 0.25	G4	NRSM42.0BP	4P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900 *
M2 × 0.25	G4	NRSM42.0BB	2P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900 *
M2 × 0.25	G5	NRSM52.0BP	4P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900 *
M2 × 0.25	G5	NRSM52.0BB	2P	42	4.5	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 3,900 *
M2.5 × 0.35	G4	NRSM42.5DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.5 × 0.35	G4	NRSM42.5DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.5 × 0.35	G5	NRSM52.5DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.5 × 0.35	G5	NRSM52.5DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *

JIS

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N-RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M2.6 × 0.35	G5	NRSM52.6DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.6 × 0.35	G5	NRSM52.6DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.6 × 0.35	G6	NRSM62.6DP	4P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M2.6 × 0.35	G6	NRSM62.6DB	2P	46	6.3	14	29	3	2.5	5	4	5	¥ 2,890 *
M3 × 0.35	G5	NRSM53.0DP	4P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020 *
M3 × 0.35	G5	NRSM53.0DB	2P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020 *
M3 × 0.35	G6	NRSM63.0DP	4P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020 *
M3 × 0.35	G6	NRSM63.0DB	2P	46	6.5	14	26	4	3.2	6	4	5	¥ 3,020 *
M3.5 × 0.35	G5	NRSM53.5DP	4P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020 *
M3.5 × 0.35	G5	NRSM53.5DB	2P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020 *
M3.5 × 0.35	G6	NRSM63.5DP	4P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020 *
M3.5 × 0.35	G6	NRSM63.5DB	2P	52	6.5	16	29	5	4	7	4	5	¥ 3,020 *
M4 × 0.5	G6	NRSM64.0GP	4P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600 *
M4 × 0.5	G6	NRSM64.0GB	2P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600 *
M4 × 0.5	G7	NRSM74.0GP	4P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600 *
M4 × 0.5	G7	NRSM74.0GB	2P	52	9	17	29	5	4	7	4	5	¥ 2,600 *
M5 × 0.5	G6	NRSM65.0GP	4P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600 *
M5 × 0.5	G6	NRSM65.0GB	2P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600 *
M5 × 0.5	G7	NRSM75.0GP	4P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600 *
M5 × 0.5	G7	NRSM75.0GB	2P	60	9	22	33	5.5	4.5	7	4	5	¥ 2,600 *
M6 × 0.75	G6	NRSM66.0JP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770 *
M6 × 0.75	G6	NRSM66.0JB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770 *
M6 × 0.75	G7	NRSM76.0JP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770 *
M6 × 0.75	G7	NRSM76.0JB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,770 *
M6 × 0.5	G6	NRSM66.0GP	4P	62	9	26	33	6	4.5	7	4	5	¥ 2,770 *
M6 × 0.5	G6	NRSM66.0GB	2P	62	9	26	33	6	4.5	7	4	5	¥ 2,770 *
M7 × 1	G6	NRSM67.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460 *
M7 × 1	G6	NRSM67.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460 *
M7 × 1	G7	NRSM77.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460 *
M7 × 1	G7	NRSM77.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 2,460 *
M7 × 0.75	G7	NRSM77.0JP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 3,640 *
M7 × 0.75	G7	NRSM77.0JB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	4	6	¥ 3,640 *
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G8	NRSM88.0NP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1.25	G8	NRSM88.0NB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 2,830
M8 × 1	G7	NRSM78.0MP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,230 *
M8 × 1	G7	NRSM78.0MB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,230 *
M8 × 0.75	G7	NRSM78.0JP	4P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,640 *
M8 × 0.75	G7	NRSM78.0JB	2P	70	19	-	36	6.2	5	8	6	6	¥ 3,640 *
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600
M10 × 1.5	G8	NRSM8010OP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1.5	G8	NRSM8010OB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1.25	G8	NRSM8010NP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1.25	G8	NRSM8010NB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 3,600 *
M10 × 1	G7	NRSM7010MP	4P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 4,290 *
M10 × 1	G7	NRSM7010MB	2P	75	23	-	38	7	5.5	8	6	6	¥ 4,290 *

- 6
- JIS
- ① スパイラルタップ
(止り穴用)
- ② スパイラルタップ
(通り穴用)
- ③ ポイントタップ
(通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカット
プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル
工具
- ⑫ 医療用手術具
精機類

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

N-RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M12 × 1.75	G8	NRSM8012PP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.75	G8	NRSM8012PB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.75	G9	NRSM9012PP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.75	G9	NRSM9012PB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.5	G8	NRSM8012OP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.5	G8	NRSM8012OB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.5	G9	NRSM9012OP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.5	G9	NRSM9012OB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.25	G8	NRSM8012NP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.25	G8	NRSM8012NB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.25	G9	NRSM9012NP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1.25	G9	NRSM9012NB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,120 *
M12 × 1	G7	NRSM7012MP	4P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,990 *
M12 × 1	G7	NRSM7012MB	2P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	6	6	¥ 5,990 *
M14 × 2	G9	NRSM9014QP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 2	G9	NRSM9014QB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 2	G10	NRSM0014QP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 2	G10	NRSM0014QB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 1.5	G9	NRSM9014OP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 1.5	G9	NRSM9014OB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 6,990 *
M14 × 1	G8	NRSM8014MP	4P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 8,090 *
M14 × 1	G8	NRSM8014MB	2P	88	26	-	45	10.5	8	11	6	6	¥ 8,090 *
M16 × 2	G9	NRSM9016QP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 2	G9	NRSM9016QB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 2	G10	NRSM0016QP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 2	G10	NRSM0016QB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 1.5	G9	NRSM9016OP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 1.5	G9	NRSM9016OB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 9,310 *
M16 × 1	G8	NRSM8016MP	4P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 11,200 *
M16 × 1	G8	NRSM8016MB	2P	95	26	-	48	12.5	10	13	6	6	¥ 11,200 *
M18 × 1.5	G9	NRSM9018OP	4P	100	33	-	51	14	11	14	6	6	¥ 12,600 *
M18 × 1.5	G9	NRSM9018OB	2P	100	33	-	51	14	11	14	6	6	¥ 12,600 *
M20 × 2.5	G11	NRSM1020RP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
M20 × 2.5	G11	NRSM1020RB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
M20 × 1.5	G9	NRSM9020OP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
M20 × 1.5	G9	NRSM9020OB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
M20 × 1.5	G10	NRSM0020OP	4P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
M20 × 1.5	G10	NRSM0020OB	2P	105	33	-	50	15	12	15	6	7	¥ 17,300 *
ユニファイねじ用													
No.0-80UNF	G5	NRSM5UN0BP	4P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630 *
No.0-80UNF	G5	NRSM5UN0BB	2P	36	6.3	-	24	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630 *
No.1-72UNF	G5	NRSM5UN1CP	4P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630 *
No.1-72UNF	G5	NRSM5UN1CB	2P	42	7.2	-	27	3	2.5	5	3	2	¥ 3,630 *
No.2-56UNC	G4	NRSM4UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G4	NRSM4UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G5	NRSM5UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G5	NRSM5UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G6	NRSM6UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G6	NRSM6UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.2-56UNC	G7	NRSM7UN2EP	4P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカットノ
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 医療用手術具
精機類ノ

JIS

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

N-RS 非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
No.2-56UNC	G7	NRSM7UN2EB	2P	42	8.1	-	27	3	2.5	5	4	3	¥ 2,660 *
No.3-48UNC	G4	NRSM4UN3FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220 *
No.3-48UNC	G4	NRSM4UN3FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220 *
No.3-48UNC	G5	NRSM5UN3FP	4P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220 *
No.3-48UNC	G5	NRSM5UN3FB	2P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	4	4	¥ 2,220 *
No.4-40UNC	G5	NRSM5UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-40UNC	G5	NRSM5UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-40UNC	G6	NRSM6UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-40UNC	G6	NRSM6UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-40UNC	G7	NRSM7UN4HP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-40UNC	G7	NRSM7UN4HB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-48UNF	G5	NRSM5UN4FP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-48UNF	G5	NRSM5UN4FB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-48UNF	G6	NRSM6UN4FP	4P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.4-48UNF	G6	NRSM6UN4FB	2P	46	9	14	25	4	3.2	6	4	4	¥ 2,210 *
No.5-40UNC	G5	NRSM5UN5HP	4P	52	11	16	28	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.5-44UNF	G6	NRSM6UN5GB	2P	52	11	16	28	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G5	NRSM5UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G5	NRSM5UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G6	NRSM6UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G6	NRSM6UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G7	NRSM7UN6JP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-32UNC	G7	NRSM7UN6JB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-40UNF	G5	NRSM5UN6HP	4P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.6-40UNF	G5	NRSM5UN6HB	2P	52	11	17	27	5	4	7	4	4	¥ 2,050 *
No.8-32UNC	G6	NRSM6UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-32UNC	G6	NRSM6UN8JB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-32UNC	G7	NRSM7UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-32UNC	G7	NRSM7UN8JB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-32UNC	G8	NRSM8UN8JP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-36UNF	G5	NRSM5UN8IP	4P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-36UNF	G5	NRSM5UN8IB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.8-36UNF	G6	NRSM6UN8IB	2P	60	13	22	31	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-24UNC	G6	NRSM6UNAMP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-24UNC	G6	NRSM6UNAMB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-24UNC	G7	NRSM7UNAMP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-24UNC	G7	NRSM7UNAMB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-32UNF	G6	NRSM6UNAJP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-32UNF	G6	NRSM6UNAJB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-32UNF	G7	NRSM7UNAJP	4P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
No.10-32UNF	G7	NRSM7UNAJB	2P	60	13	22	32	5.5	4.5	7	4	4	¥ 2,080 *
1/4-20UNC	G6	NRSM6U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-20UNC	G6	NRSM6U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-20UNC	G7	NRSM7U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-20UNC	G7	NRSM7U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-20UNC	G8	NRSM8U04NP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-20UNC	G8	NRSM8U04NB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-28UNF	G6	NRSM6U04KP	4P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-28UNF	G6	NRSM6U04KB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *
1/4-28UNF	G7	NRSM7U04KB	2P	62	15	26	33	6	4.5	7	4	4	¥ 2,220 *

油溝数：メートルねじ：M2.6以下=なし、M3以上=1 ユニファイねじ：No.4以下=なし、No.5以上=1 M4以下の食付き2Pの凸センタは切除しています。
M5～M6の食付き2Pの先端形状は穴センタとなっています。

※=特定流通品(受注生産品)

Think threads with
YAMAWA

6

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカット
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪

医療用手術具
精機類 ⑫

JIS

⑥-30