

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

ANSI

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
セータ工具
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具



PO OX 酸化処理ポイントタップ




仕様特長



■ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した通り穴加工用ポイントタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

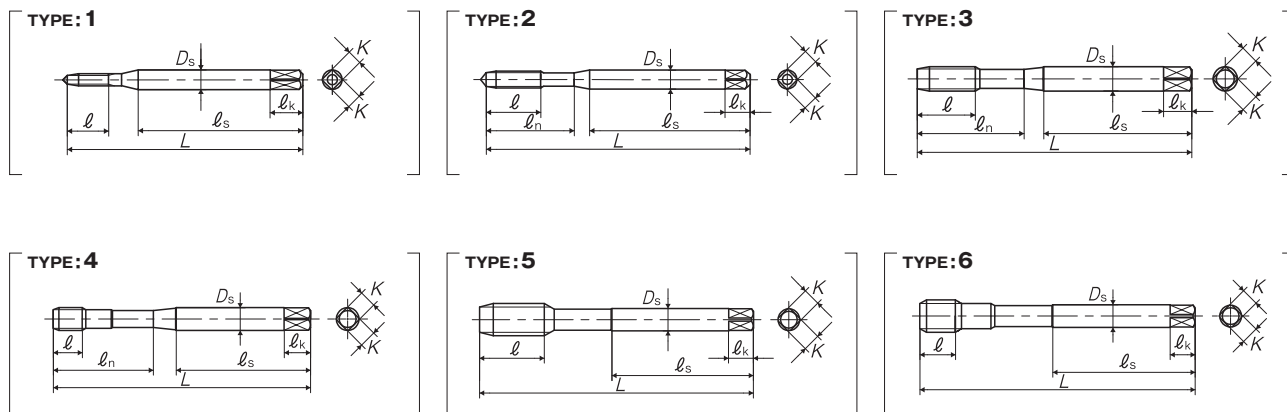

品区 : 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M2 × 0.4	D3	PS2.0E3NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	3	1
M2.2 × 0.45	D3	PS2.2F3NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	3	1
M2.5 × 0.45	D3	PS2.5F3NEX	5P	2.205	0.354	0.693	1.28	0.141	0.11	0.187	3	2
M2.6 × 0.45	D3	PS2.6F3NEX	5P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	3	2
M3 × 0.5	D3	PS3.0G3NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	3	2
M3.5 × 0.6	D4	PS3.5H4NEX	5P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	3	2
M4 × 0.7	D4	PS4.0I4NEX	5P	2.48	0.512	0.815	1.535	0.168	0.131	0.25	3	2
M5 × 0.8	D4	PS5.0K4NEX	5P	2.756	0.551	0.984	1.654	0.194	0.152	0.25	3	2
M6 × 1	D5	PS6.0M5NEX	5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
M7 × 1	D5	PS7.0M5NEX	5P	3.543	0.748	1.339	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
M7 × 0.75	D4	PS7.0J4NEX	5P	3.543	0.748	1.339	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
M7 × 0.5	D4	PS7.0G4NEX	5P	3.543	0.394	1.339	1.831	0.318	0.238	0.375	3	4
M8 × 1.25	D5	PS8.0N5NEX	5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1	D5	PS8.0M5NEX	5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 0.75	D4	PS8.0J4NEX	5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 0.5	D4	PS8.0G4NEX	5P	3.543	0.394	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	4
M9 × 1.25	D5	PS9.0N5NEX	5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
M9 × 1	D5	PS9.0M5NEX	5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 1.5	D6	PS010O6NEX	5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 1.25	D5	PS010N5NEX	5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	3	3

ANSI



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
M10 × 1	D5	PS010M5NEX	5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 0.75	D4	PS010J4NEX	5P	3.937	0.512	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	3	4
M11 × 1.5	D6	PS011O6NEX	5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
M12 × 1.75	D6	PS012P6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
M12 × 1.5	D6	PS012O6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
M12 × 1.25	D6	PS012N6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
M12 × 1	D5	PS012M5NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
M14 × 2	D7	PS014Q7NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
M14 × 1.5	D6	PS014O6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
M14 × 1.25	D6	PS014N6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
M14 × 1	D5	PS014M5NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
M16 × 2	D7	PS016Q7NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
M16 × 1.5	D6	PS016O6NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
M16 × 1	D5	PS016M5NEX	5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
M18 × 2.5	D7	PS018R7NEX	5P	4.921	1.299	-	2.52	0.542	0.406	0.625	3	5
M18 × 2	D7	PS018Q7NEX	5P	4.921	1.299	-	2.52	0.542	0.406	0.625	3	5
M18 × 1.5	D6	PS018O6NEX	5P	4.921	0.945	-	2.52	0.542	0.406	0.625	3	6
M18 × 1	D5	PS018M5NEX	5P	4.921	0.945	-	2.52	0.542	0.406	0.625	3	6
M20 × 2.5	D7	PS020R7NEX	5P	5.512	1.299	-	2.795	0.652	0.489	0.687	3	5
M20 × 2	D7	PS020Q7NEX	5P	5.512	1.299	-	2.795	0.652	0.489	0.687	3	5
M20 × 1.5	D6	PS020O6NEX	5P	5.512	0.945	-	2.795	0.652	0.489	0.687	3	6
M20 × 1	D5	PS020M5NEX	5P	5.512	0.945	-	2.795	0.652	0.489	0.687	3	6
M22 × 2.5	D7	PS022R7NEX	5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
M22 × 2	D7	PS022Q7NEX	5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
M22 × 1.5	D6	PS022O6NEX	5P	5.512	0.945	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	6
M22 × 1	D5	PS022M5NEX	5P	5.512	0.945	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	6
M24 × 3	D8	PS024S8NEX	5P	6.299	1.457	-	3.228	0.76	0.57	0.75	3	5
M24 × 2	D7	PS024Q7NEX	5P	6.299	1.063	-	3.228	0.76	0.57	0.75	3	6
M24 × 1.5	D6	PS024O6NEX	5P	6.299	1.063	-	3.228	0.76	0.57	0.75	3	6
M24 × 1	D5	PS024M5NEX	5P	6.299	1.063	-	3.228	0.76	0.57	0.75	3	6
M25 × 1.5	D6	PS025O6NEX	5P	6.299	1.063	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	6
M26 × 1.5	D6	PS026O6NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M27 × 3	D8	PS027S8NEX	5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	5
M27 × 2	D7	PS027Q7NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M27 × 1.5	D6	PS027O6NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M27 × 1	D5	PS027M5NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M28 × 2	D7	PS028Q7NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M28 × 1.5	D6	PS028O6NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M28 × 1	D5	PS028M5NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	6
M30 × 3.5	D9	PS030T9NEX	5P	7.087	1.732	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M30 × 2	D7	PS030Q7NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M30 × 1.5	D6	PS030O6NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M30 × 1	D5	PS030M5NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M32 × 2	D7	PS032Q7NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M32 × 1.5	D6	PS032O6NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M32 × 1	D5	PS032M5NEX	5P	7.087	1.063	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
M33 × 3.5	D9	PS033T9NEX	5P	7.087	1.732	-	3.622	1.108	0.831	1.062	4	5
M33 × 2	D7	PS033Q7NEX	5P	7.087	1.142	-	3.622	1.108	0.831	1.062	4	6
M33 × 1.5	D6	PS033O6NEX	5P	7.087	1.142	-	3.622	1.108	0.831	1.062	4	6
M33 × 1	D5	PS033M5NEX	5P	7.087	1.142	-	3.622	1.108	0.831	1.062	4	6

- 3
- ANSI
- スパイラルタップ
(止り穴用) ①
- スパイラルタップ
(通り穴用) ②
- ポイントタップ
(通り穴用) ③
- ハンドタップ ④
- 超硬タップ ⑤
- ローレルタップ ⑥
- 特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦
- 管用タップ ⑧
- ヘリカルカット
プレミアムレッドミル ⑨
- ダイス ⑩
- センタドリル
工具 ⑪
- 医療用手術具
精機類 ⑫

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

ANSI

PO OX 酸化処理ポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
M36 × 4	D9	PS036U9NEX	5P	7.874	2.047	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5
M36 × 3	D8	PS036S8NEX	5P	7.874	2.047	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5
M36 × 2	D7	PS036Q7NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	6
M36 × 1.5	D6	PS036O6NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	6
M36 × 1	D5	PS036M5NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	6
M39 × 4	D9	PS039U9NEX	5P	7.874	2.047	-	4.016	1.305	0.979	1.125	4	5
M39 × 3	D8	PS039S8NEX	5P	7.874	2.047	-	4.016	1.305	0.979	1.125	4	5
M39 × 2	D7	PS039Q7NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.305	0.979	1.125	4	6
M39 × 1.5	D6	PS039O6NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.305	0.979	1.125	4	6
M39 × 1	D5	PS039M5NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.305	0.979	1.125	4	6
M42 × 4.5	D10	PS042VONEX	5P	7.874	2.047	-	4.016	1.43	1.072	1.25	4	5
M42 × 2	D7	PS042Q7NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.43	1.072	1.25	4	6
M42 × 1.5	D6	PS042O6NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.43	1.072	1.25	4	6
M42 × 1	D5	PS042M5NEX	5P	7.874	1.142	-	4.016	1.43	1.072	1.25	4	6
M45 × 4.5	D10	PS045VONEX	5P	8.661	2.323	-	4.409	1.519	1.139	1.25	4	5
M45 × 3	D8	PS045S8NEX	5P	8.661	2.323	-	4.409	1.519	1.139	1.25	4	5
M45 × 2	D7	PS045Q7NEX	5P	8.661	1.22	-	4.409	1.519	1.139	1.25	4	6
M45 × 1.5	D6	PS045O6NEX	5P	8.661	1.22	-	4.409	1.519	1.139	1.25	4	6
M45 × 1	D5	PS045M5NEX	5P	8.661	1.22	-	4.409	1.519	1.139	1.25	4	6
M48 × 5	D11	PS048W-NEX	5P	9.843	2.559	-	5.039	1.644	1.233	1.375	4	5
M48 × 3	D9	PS048S9NEX	5P	9.843	2.559	-	5.039	1.644	1.233	1.375	4	5
M48 × 2	D7	PS048Q7NEX	5P	9.843	1.22	-	5.039	1.644	1.233	1.375	4	6
M48 × 1.5	D7	PS048O7NEX	5P	9.843	1.22	-	5.039	1.644	1.233	1.375	4	6
M48 × 1	D6	PS048M6NEX	5P	9.843	1.22	-	5.039	1.644	1.233	1.375	4	6
ユニファイねじ用												
No.0-80UNF	GH1	PSUN0B1NEX	5P	1.772	0.236	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.0-80UNF	GH2	PSUN0B2NEX	5P	1.772	0.236	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.1-64UNC	GH1	PSUN1D1NEX	5P	1.772	0.276	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.1-64UNC	GH2	PSUN1D2NEX	5P	1.772	0.276	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.1-72UNF	GH1	PSUN1C1NEX	5P	1.772	0.276	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.1-72UNF	GH2	PSUN1C2NEX	5P	1.772	0.276	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.2-56UNC	GH1	PSUN2E1NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.2-56UNC	GH2	PSUN2E2NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.2-64UNF	GH1	PSUN2D1NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.2-64UNF	GH2	PSUN2D2NEX	5P	1.772	0.314	-	1.161	0.141	0.11	0.187	2	1
No.3-48UNC	GH1	PSUN3F1NEX	5P	2.205	0.354	0.681	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.3-48UNC	GH2	PSUN3F2NEX	5P	2.205	0.354	0.681	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.3-56UNF	GH1	PSUN3E1NEX	5P	2.205	0.354	0.681	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.3-56UNF	GH2	PSUN3E2NEX	5P	2.205	0.354	0.681	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.4-40UNC	GH2	PSUN4H2NEX	5P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.4-40UNC	GH3	PSUN4H3NEX	5P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.4-48UNF	GH1	PSUN4F1NEX	5P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.4-48UNF	GH2	PSUN4F2NEX	5P	2.205	0.354	0.709	1.28	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-40UNC	GH2	PSUN5H2NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-40UNC	GH3	PSUN5H3NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-44UNF	GH1	PSUN5G1NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-44UNF	GH2	PSUN5G2NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-44UNF	GH3	PSUN5G3NEX	5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.6-32UNC	GH2	PSUN6J2NEX	5P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.6-32UNC	GH3	PSUN6J3NEX	5P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2

- ① スパイラルタップ
(止り穴用)
- ② スパイラルタップ
(通り穴用)
- ③ ポイントタップ
(通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッタノ
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具

ANSI



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

PO OX 酸化処理ポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
No.6-40UNF	GH2	PSUN6H2NEX	5P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.6-40UNF	GH3	PSUN6H3NEX	5P	2.205	0.433	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	2	2
No.8-32UNC	GH2	PSUN8J2NEX	5P	2.48	0.512	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	2	2
No.8-32UNC	GH3	PSUN8J3NEX	5P	2.48	0.512	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	2	2
No.8-36UNF	GH2	PSUN8I2NEX	5P	2.48	0.512	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	2	2
No.8-36UNF	GH3	PSUN8I3NEX	5P	2.48	0.512	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	2	2
No.10-24UNC	GH2	PSUNAM2NEX	5P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	2	2
No.10-24UNC	GH3	PSUNAM3NEX	5P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	2	2
No.10-32UNF	GH2	PSUNAJ2NEX	5P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	2	2
No.10-32UNF	GH3	PSUNAJ3NEX	5P	2.756	0.551	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	2	2
No.12-24UNC	GH2	PSUNCM2NEX	5P	3.15	0.591	0.984	1.953	0.22	0.165	0.281	2	2
No.12-24UNC	GH3	PSUNCM3NEX	5P	3.15	0.591	0.984	1.953	0.22	0.165	0.281	2	2
No.12-28UNF	GH2	PSUNCK2NEX	5P	3.15	0.591	0.984	1.953	0.22	0.165	0.281	2	2
No.12-28UNF	GH3	PSUNCK3NEX	5P	3.15	0.591	0.984	1.953	0.22	0.165	0.281	2	2
1/4-20UNC	GH3	PSU04N3NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH4	PSU04N4NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH5	PSU04N5NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH2	PSU04K2NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	PSU04K3NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH4	PSU04K4NEX	4.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	PSU05O3NEX	4.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH4	PSU05O4NEX	4.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH5	PSU05O5NEX	4.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	PSU05M3NEX	4.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH4	PSU05M4NEX	4.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	GH3	PSU06P3NEX	4.5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH5	PSU06P5NEX	4.5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH3	PSU06M3NEX	4.5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH4	PSU06M4NEX	4.5P	3.937	0.906	1.535	2.028	0.381	0.286	0.437	3	3
7/16-14UNC	GH4	PSU07Q4NEX	4.5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
7/16-14UNC	GH5	PSU07Q5NEX	4.5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
7/16-20UNF	GH3	PSU07N3NEX	4.5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
7/16-20UNF	GH4	PSU07N4NEX	4.5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
7/16-20UNF	GH5	PSU07N5NEX	4.5P	3.937	0.906	-	2.008	0.323	0.242	0.406	3	5
1/2-13UNC	GH3	PSU08R3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
1/2-13UNC	GH4	PSU08R4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
1/2-13UNC	GH5	PSU08R5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
1/2-20UNF	GH3	PSU08N3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
1/2-20UNF	GH4	PSU08N4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
1/2-20UNF	GH5	PSU08N5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	3	5
9/16-12UNC	GH3	PSU09S3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
9/16-12UNC	GH4	PSU09S4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
9/16-12UNC	GH5	PSU09S5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
9/16-18UNF	GH3	PSU09O3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
9/16-18UNF	GH4	PSU09O4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
9/16-18UNF	GH5	PSU09O5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.429	0.322	0.5	3	5
5/8-11UNC	GH3	PSU10U3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
5/8-11UNC	GH4	PSU10U4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
5/8-11UNC	GH5	PSU10U5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
5/8-11UNC	GH6	PSU10U6NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5

3

ANSI

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカット
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリル
工具 ⑪

医療用手術具
精機類 ⑫

ANSI

③-50

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

ANSI

PO OX 酸化処理ポイントタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
5/8-18UNF	GH3	PSU10O3NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
5/8-18UNF	GH4	PSU10O4NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
5/8-18UNF	GH5	PSU10O5NEX	4.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.48	0.36	0.562	3	5
3/4-10UNC	GH5	PSU12V5NEX	4.5P	4.921	1.299	-	2.52	0.59	0.442	0.687	3	5
3/4-10UNC	GH6	PSU12V6NEX	4.5P	4.921	1.299	-	2.52	0.59	0.442	0.687	3	5
3/4-16UNF	GH3	PSU12P3NEX	4.5P	4.921	1.299	-	2.52	0.59	0.442	0.687	3	5
3/4-16UNF	GH4	PSU12P4NEX	4.5P	4.921	1.299	-	2.52	0.59	0.442	0.687	3	5
3/4-16UNF	GH5	PSU12P5NEX	4.5P	4.921	1.299	-	2.52	0.59	0.442	0.687	3	5
7/8-9UNC	GH4	PSU14W4NEX	4.5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
7/8-9UNC	GH5	PSU14W5NEX	4.5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
7/8-9UNC	GH6	PSU14W6NEX	4.5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
7/8-14UNF	GH4	PSU14Q4NEX	4.5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
7/8-14UNF	GH6	PSU14Q6NEX	4.5P	5.512	1.299	-	2.795	0.697	0.523	0.75	3	5
1 -8UNC	GH4	PSU16X4NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -8UNC	GH5	PSU16X5NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -8UNC	GH6	PSU16X6NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -8UNC	GH7	PSU16X7NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -12UNF	GH4	PSU16S4NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -12UNF	GH5	PSU16S5NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 -12UNF	GH6	PSU16S6NEX	4.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	3	5
1 1/8-7UNC	GH6	PSU18Y6NEX	4.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	5
1 1/8-7UNC	GH7	PSU18Y7NEX	4.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	5
1 1/8-12UNF	GH5	PSU18S5NEX	4.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	5
1 1/8-12UNF	GH6	PSU18S6NEX	4.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	5
1 1/4-7UNC	GH6	PSU20Y6NEX	4.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
1 1/4-7UNC	GH8	PSU20Y8NEX	4.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
1 1/4-12UNF	GH5	PSU20S5NEX	4.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
1 1/4-12UNF	GH6	PSU20S6NEX	4.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	5
1 3/8-6UNC	GH6	PSU22Z6NEX	4.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	5
1 3/8-6UNC	GH8	PSU22Z8NEX	4.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	5
1 3/8-12UNF	GH5	PSU22S5NEX	4.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	5
1 3/8-12UNF	GH6	PSU22S6NEX	4.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	5
1 1/2-6UNC	GH6	PSU24Z6NEX	4.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5
1 1/2-6UNC	GH8	PSU24Z8NEX	4.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5
1 1/2-12UNF	GH5	PSU24S5NEX	4.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5
1 1/2-12UNF	GH7	PSU24S7NEX	4.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	5

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドリル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具
- ⑫ 精機類ノ
医療用手術具

ANSI



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。