

② スパイラルタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

DIN

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (筒易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター / プレミタムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル / センタ工具

⑫ 精機類 / 医療用手術具

DIN

AU+SL

コーティング通り穴用スパイラルタップ



仕様特長




■ 広範囲な被加工材に対応可能です。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	5~10 (m/min)	20~30 (m/min)	20~30 (m/min)


TYPE: 2

DIN371

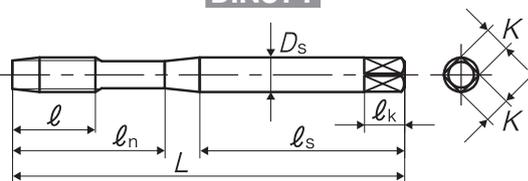


TYPE: 1

DIN371

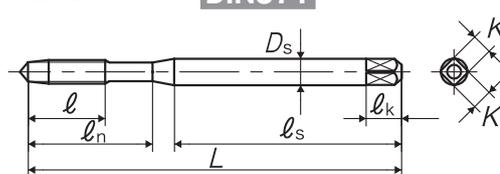

TYPE: 3

DIN376/DIN374

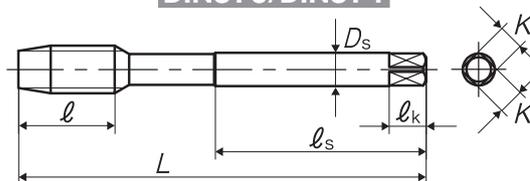

品区: 1S

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	LE3.0GBNEV	5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2X	LE4.0IBNEV	5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2X	LE5.0KBNEV	5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2X	LE6.0MBNEV	5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	LE8.0NBNEV	5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M8 × 1	ISO2X	LN8.0MBNEV	5P	90	19	-	46	6	4.9	8	3	3
M10 × 1.5	ISO2X	LE0100BNEV	5P	100	23	39	52.5	10	8	11	3	2
M10 × 1.25	ISO2X	LN010NBNEV	5P	100	23	-	51	7	5.5	8	3	3
M10 × 1	ISO2X	LN010MBNEV	5P	90	19	-	46	7	5.5	8	3	3
M12 × 1.75	ISO2X	LH012PBNEV	5P	110	26	-	56	9	7	10	3	3
M12 × 1.5	ISO2X	LN0120BNEV	5P	100	21	-	51	9	7	10	3	3
M12 × 1.25	ISO2X	LN012NBNEV	5P	100	21	-	51	9	7	10	3	3
M14 × 2	ISO2X	LH014QBNEV	5P	110	26	-	56	11	9	12	3	3

DIN



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
M14 × 1.5	ISO2X	LN014OBNEV	5P	100	21	-	51	11	9	12	3	3
M16 × 2	ISO2X	LH016QBNEV	5P	110	26	-	56	12	9	12	3	3
M16 × 1.5	ISO2X	LN016OBNEV	5P	100	21	-	51	12	9	12	3	3
M18 × 2.5	ISO2X	LH018RBNEV	5P	125	33	-	64	14	11	14	4	3
M18 × 1.5	ISO2X	LN018OBNEV	5P	110	24	-	56	14	11	14	4	3
M20 × 2.5	ISO2X	LH020RBNEV	5P	140	33	-	71	16	12	15	4	3
M20 × 1.5	ISO2X	LN020OBNEV	5P	125	24	-	64	16	12	15	4	3

2

DIN

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリル
センタ工具 ⑪

精機類
医療用手術具 ⑫