

AXE-HT

アークスハンドタップ

仕様特長




被加工材とタッピング速度

材料	速度 (m/min)
鋼鉄 Cast irons	5~10
アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	10~20
亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings	10~20


■アルミ合金鋳物等の加工において刃傷みの少ない刃形状を採用。長寿命化が図れます。




TYPE:1

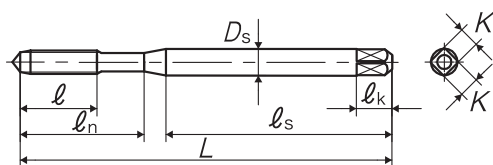


TYPE:2

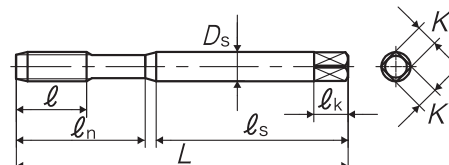

TYPE:3

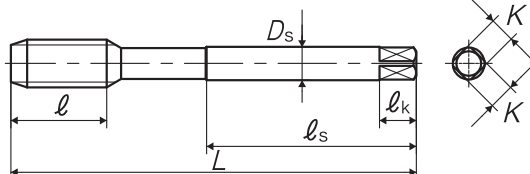

TYPE:4

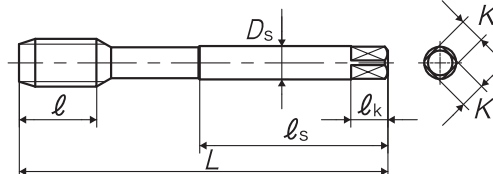

品区: 1B

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M6 × 1	ISO2X	TD6.0MBLPVA	1.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	TD8.0NBLPVA	1.5P	90	19	35	47	8	6.2	9	4	2
M10 × 1.5	ISO2X	TD0100BLPVA	1.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	4	2
M10 × 1.25	ISO2X	TM010NBLPVA	1.5P	100	23	-	51	7	5.5	8	4	4
M10 × 1	ISO2X	TM010MBLPVA	1.5P	90	19	-	46	7	5.5	8	4	4
M12 × 1.75	ISO2X	TG012PBLPVA	1.5P	110	26	-	56	9	7	10	4	3
M12 × 1.5	ISO2X	TM012OBLPVA	1.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	4
M12 × 1.25	ISO2X	TM012NBLPVA	1.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	4

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタドリル
センタ工具

⑫ 精機類
医療用手術具