

LS-HT V

ロングコーティングハンドタップ

仕様特長





被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



■標準全長のハンドタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。

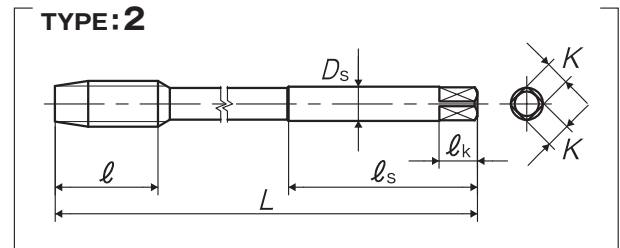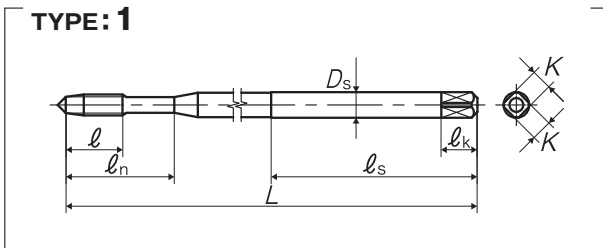

品区：1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	TNFP3.0G510V	5P	100	9	18	40	4	3.2	6	3	1	¥ 5,090*
M3 × 0.5	P1	TNFP3.0G110V	1.5P	100	9	18	40	4	3.2	6	3	1	¥ 5,090*
M4 × 0.7	P2	TNFQ4.0I510V	5P	100	11	21	40	5	4	7	3	1	¥ 4,780*
M4 × 0.7	P2	TNFQ4.0I110V	1.5P	100	11	21	40	5	4	7	3	1	¥ 4,780*
M5 × 0.8	P2	TNFQ5.0K510V	5P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 4,460*
M5 × 0.8	P2	TNFQ5.0K110V	1.5P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 4,460*
M6 × 1	P2	TNFQ6.0M510V	5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 4,060*
M6 × 1	P2	TNFQ6.0M515V	5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 5,660*
M6 × 1	P2	TNFQ6.0M110V	1.5P	100	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 4,060*
M6 × 1	P2	TNFQ6.0M115V	1.5P	150	15	30	40	6	4.5	7	3	1	¥ 5,660*
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N510V	5P	100	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 4,980*
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N515V	5P	150	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 6,880*
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N110V	1.5P	100	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 4,980*
M8 × 1.25	P2	TNMQ8.0N115V	1.5P	150	19	-	50	6.2	5	8	4	2	¥ 6,880*
M10 × 1.5	P2	TNMQ010O510V	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 5,830*
M10 × 1.5	P2	TNMQ010O515V	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 7,980*
M10 × 1.5	P2	TNMQ010O110V	1.5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 5,830*
M10 × 1.5	P2	TNMQ010O115V	1.5P	150	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 7,980*
M10 × 1.25	P2	TNMQ010N510V	5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 5,830*
M10 × 1.25	P2	TNMQ010N515V	5P	150	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 7,980*
M10 × 1.25	P2	TNMQ010N110V	1.5P	100	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 5,830*
M10 × 1.25	P2	TNMQ010N115V	1.5P	150	23	-	50	7	5.5	8	4	2	¥ 7,980*
M12 × 1.75	P2	TNMQ012P510V	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.75	P2	TNMQ012P515V	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタムレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

LS-HT V ロングコーティングハンドタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
M12 × 1.75	P2	TNMQ012P110V	1.5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.75	P2	TNMQ012P115V	1.5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*
M12 × 1.5	P2	TNMQ012O510V	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.5	P2	TNMQ012O515V	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*
M12 × 1.5	P2	TNMQ012O110V	1.5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.5	P2	TNMQ012O115V	1.5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*
M12 × 1.25	P2	TNMQ012N510V	5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.25	P2	TNMQ012N515V	5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*
M12 × 1.25	P2	TNMQ012N110V	1.5P	100	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 7,200*
M12 × 1.25	P2	TNMQ012N115V	1.5P	150	26	-	50	8.5	6.5	9	4	2	¥ 10,000*

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター / プレミタムレドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル / センタ工具

⑫ 医療用手術具 / 精機類

JIS



*=特定流通品 (受注生産品)