

⑥ ロールタップシリーズ

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セクタ工具

⑫ 医療用手術具
精機類ノ

JIS

⑥-23

LS-N-RZ

LS-N-RZ

ロングスチール用ロールタップ

仕様特長




被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)


■ スチール（炭素鋼、合金鋼、普通鋼）のねじ加工に適したロングのロールタップです。



TYPE:1

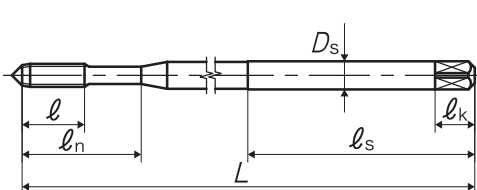

TYPE:2

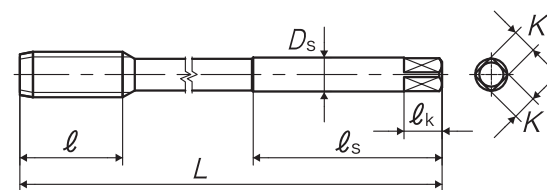

は推奨等級

品区:1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	G5	NRZF53.0GP10	4P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250 [※]
M3 × 0.5	G5	NRZF53.0GB10	2P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250 [※]
M3 × 0.5	G6	NRZF63.0GP10	4P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250 [※]
M3 × 0.5	G6	NRZF63.0GB10	2P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250 [※]
M4 × 0.7	G6	NRZF64.0IP10	4P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880 [※]
M4 × 0.7	G6	NRZF64.0IB10	2P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880 [※]
M4 × 0.7	G7	NRZF74.0IP10	4P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880 [※]
M4 × 0.7	G7	NRZF74.0IB10	2P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880 [※]
M5 × 0.8	G6	NRZF65.0KP10	4P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 [※]
M5 × 0.8	G6	NRZF65.0KB10	2P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 [※]
M5 × 0.8	G7	NRZF75.0KP10	4P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 [※]
M5 × 0.8	G7	NRZF75.0KB10	2P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 [※]
M6 × 1	G7	NRZF76.0MP10	4P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 [※]
M6 × 1	G7	NRZF76.0MP15	4P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 [※]
M6 × 1	G7	NRZF76.0MB10	2P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 [※]
M6 × 1	G7	NRZF76.0MB15	2P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 [※]
M6 × 1	G8	NRZF86.0MP10	4P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 [※]
M6 × 1	G8	NRZF86.0MP15	4P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 [※]
M6 × 1	G8	NRZF86.0MB10	2P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 [※]
M6 × 1	G8	NRZF86.0MB15	2P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 [※]
M8 × 1.25	G7	NRZM78.0NP10	4P	100	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 3,730 [※]
M8 × 1.25	G7	NRZM78.0NP15	4P	150	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 6,380 [※]
M8 × 1.25	G7	NRZM78.0NB10	2P	100	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 3,730 [※]
M8 × 1.25	G7	NRZM78.0NB15	2P	150	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 6,380 [※]

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品（受注生産品）

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M10×1.5	G7	NRZM7010OP10	4P	100	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 4,540 ※
M10×1.5	G7	NRZM7010OP15	4P	150	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 7,410 ※
M10×1.5	G7	NRZM7010OB10	2P	100	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 4,540 ※
M10×1.5	G7	NRZM7010OB15	2P	150	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 7,410 ※
M10×1.25	G7	NRZM7010NP15	4P	150	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 7,410 ※
M10×1.25	G7	NRZM7010NB15	2P	150	23	-	50	7	5.5	8	8	2	¥ 7,410 ※

油溝数：M3～M6=4, M8=3, M10=4

M6以下の食付き2Pの凸センタは切除しています。

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリルノ
セタ工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

JIS

⑥-24