

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

N-CT-SP

超硬スパイラルタップ



仕様特長



■アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材
Wrought aluminum
10~20
(m/min)

アルミ合金鋳物
Aluminum alloy castings
10~20
(m/min)

亜鉛合金鋳物
Zinc alloy castings
10~20
(m/min)

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタナ
プレミタレッドミル


⑩ ダイイス

⑪ センタドリル
工具


⑫ 精機類
医療用手術具

S


TYPE:1

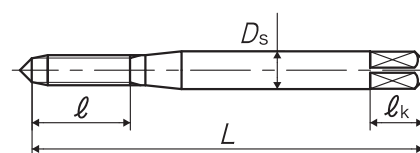

TYPE:2

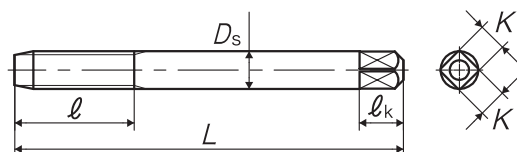

TYPE:3

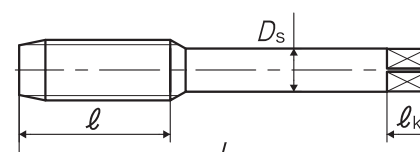

品区:1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用											
M3×0.5	P3	SY3.0GRKWB	2.5P	46	11	4	3.2	6	3	1	¥ 16,200*
M4×0.7	P3	SY4.0IRKWB	2.5P	52	13	5	4	7	3	1	¥ 17,000*
M5×0.8	P3	SY5.0KRKWB	2.5P	60	16	5.5	4.5	7	3	1	¥ 17,900*
M6×1	P3	SY6.0MRKWB	2.5P	62	19	6	4.5	7	3	2	¥ 19,400*
M8×1.25	P3	SY8.0NRKWB	2.5P	70	22	6.2	5	8	3	3	¥ 25,000*
M10×1.5	P3	SY010ORKWB	2.5P	75	24	7	5.5	8	3	3	¥ 34,900*
M10×1.25	P3	SY010NRKWB	2.5P	75	22	7	5.5	8	3	3	¥ 34,900*
M12×1.75	P4	SY012PSKWB	2.5P	82	30	8.5	6.5	9	3	3	¥ 45,900*
M12×1.5	P4	SY012OSKWB	2.5P	82	24	8.5	6.5	9	3	3	¥ 45,900*
M12×1.25	P4	SY012NSKWB	2.5P	80	22	8.5	6.5	9	3	3	¥ 45,900*
M14×2	P4	SY014QSKWB	2.5P	88	30	10.5	8	11	3	3	¥ 60,000*
M14×1.5	P4	SY014OSKWB	2.5P	88	24	10.5	8	11	3	3	¥ 60,000*
M16×2	P4	SY016QSKWB	2.5P	95	30	12.5	10	13	3	3	¥ 78,500*
M16×1.5	P4	SY016OSKWB	2.5P	95	24	12.5	10	13	3	3	¥ 78,500*
M18×2.5	P4	SY018RSKWB	2.5P	100	35	14	11	14	4	3	¥ 84,500*
M18×1.5	P4	SY018OSKWB	2.5P	95	24	14	11	14	4	3	¥ 84,500*
M20×2.5	P4	SY020RSKWB	2.5P	105	35	15	12	15	4	3	¥ 107,000*
M20×1.5	P4	SY020OSKWB	2.5P	95	24	15	12	15	4	3	¥ 107,000*