全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

SL LH Tr

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ　左ねじ用

仕様特長

HSS

■台形ねじ用（左ねじ用）の通り穴用スパイラルタップです。
ねじ山の角度は30°です。
ねじ記号は、Trで表します。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

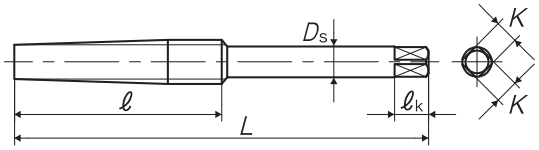

品区：1S

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
台形ねじ用										
Tr 10×2	ZYT10Q0HEB	26P	160	70	7.8	6	9	3	1	¥ 68,600 ※
Tr 12×3	ZYT12S0HEB	23P	190	95	9	7	10	3	1	¥ 90,800 ※
Tr 12×2	ZYT12Q0HEB	30P	170	80	9	7	10	3	1	¥ 90,800 ※
Tr 14×3	ZYT14S0HEB	23P	190	95	11	9	12	3	1	¥113,000 ※
Tr 16×4	ZYT16U0HEB	22.5P	220	120	12	9	12	3	1	¥137,000 ※
Tr 16×3	ZYT16S0HEB	25P	200	100	13	10	13	3	1	¥137,000 ※
Tr 18×4	ZYT18U0HEB	22.5P	220	120	14	11	14	4	1	¥170,000 ※
Tr 20×4	ZYT20U0HEB	24.5P	230	130	16	12	15	4	1	¥197,000 ※
Tr 22×5	ZYT22W0HEB	22P	250	150	18	14	17	4	1	¥228,000 ※
Tr 24×5	ZYT24W0HEB	24P	260	160	19	15	18	4	1	¥261,000 ※
Tr 25×5	ZYT25W0HEB	25P	270	170	20	15	18	4	1	¥281,000 ※
Tr 26×5	ZYT26W0HEB	27P	280	180	21	17	20	4	1	¥299,000 ※
Tr 28×5	ZYT28W0HEB	28P	290	190	22	17	20	4	1	¥334,000 ※
Tr 30×6	ZYT30Y0HEB	25P	300	200	24	19	22	4	1	¥365,000 ※

・TrねじとTMねじの規格については、⑦-48を参照ください。