


【相談】



YAMAWA「Dダイス」を使用します。
対応するダイスホルダを探しましたが、ホルダメーカーの
市販品からは、見つけることができませんでした！
使用するダイスホルダを紹介してもらえませんか？


【回答】

YAMAWAでは、ソリッドダイス「D」に対応する
ダイスアタッチメント「RD-DA」を製作販売しています。
下記 紹介させていただきますので、是非 ご利用下さい！



【解説】

- ・ダイスアタッチメント:RD-DAは、ソリッドダイス専用のツーリングになります。
- ・形状は、「TYPE:1」と「TYPE:2」の2種類があります。
- ・ソリッドダイス(D) や ローリングダイス(MS-RS-D、RS-D、N-RSD)を装着することができます。

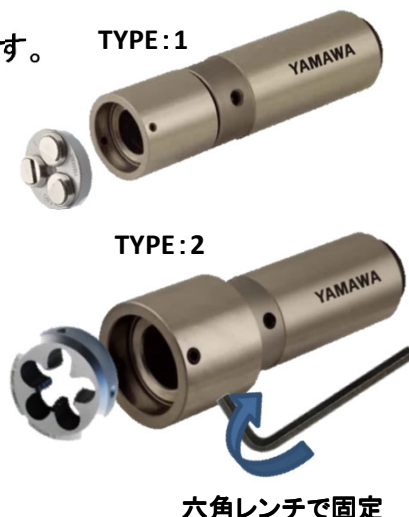

NC自動旋盤で使用することは可能ですか？
ダイスの取り付け方法は簡単ですか？

RD-DAは、送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用のホルダですので、NCツーリングに組み込んで簡単におねじ加工ができますよ！
ダイスの脱着は、六角レンチで簡単に行うことができます。



ダイス外径 と 対応する ダイスアタッチメント:RD-DA

ダイス外径 φD	ねじの種類		ダイスアタッチメント:RD-DA	
	メートル	ユニファイ	TYPE	商品コード
10	M 1 ~ M 2.6	-	1	DA10-20
16	M 1 ~ M 4	No.0 ~ No.4		DA16-20
20	M 1 ~ M 9	No.0 ~ U 1/4		DA20-25
25	M 2 ~ M 12	U 1/4 ~ U 3/8	2	DA25-25
38	M 4 ~ M 16	U 3/8 ~ U 5/8		DA38-32

【留意点】

完全同期送りのマシニングセンターやNC旋盤でお使い下さい。
非同期送りで使用すると、おねじの不具合やダイスの破損や
ダイスアタッチメントが故障する原因になります。



詳しい使い方
(動画)はこちら！

